



KATALOG PRODUKTŮ 2026



VASCO je dynamicky se rozvíjející producent dveří a zárubní. Náš sortiment je založen na dvacetiletých zkušenostech v oblasti interiérových dveří. Soustavné investice do nových technologií nám umožňují zvyšovat kvalitu a přesnost našich výrobků. Protože kvalita výrobku je pro nás nejdůležitější, naše motto je:

„Slibujeme jen to, co můžeme vyrobit na 100 % a následně vyrábíme lépe, než jsme slíbili.“

Dveře **VASCO**
nejvyšší standard kvality
na českém trhu

Inovativní provedení dveří **VASCO** se opírá o rámovou konstrukci, která poskytuje vysokou odolnost vůči poškození. Jedinečný vzhled, dekor i strukturu. Rámová konstrukce poskytuje lepší stabilitu křídla a je odolná vůči kroucení a ohýbání. Zároveň významně zlepšuje vizuální efekt.

Katalog 2026

DESIGN A INOVACE




Dveře Vasco Doors disponují novým moderním designem a technickými řešeními, které z nich činí produkt nejvyšší kvality shodný s nejnovejšími trendy.

FUNKČNOST A ESTETIKA



Všechny detaily - rám, výplně i jednotlivé prvky dveří a zárubní jsou vyrobené z homogenního MDF materiálu. Vše je ideálně složeno tak, že spoje nezajišťují pouze výborné vlastnosti funkční, ale zároveň estetické.

KVALITA A BEZPEČNOST

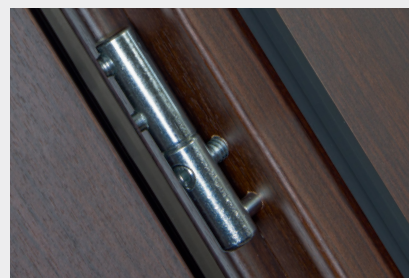

Pro výrobu používáme pouze materiály nejvyšší kvality, pocházející od renomovaných dodavatelů. Pouze vybrané a vyzkoušené suroviny umožňují vytvoření jedinečného produktu. Používáme pouze bezpečnostní sklo kalené v procesu ESG. Rám křídla je zaoblen a díky inovativní technologii je dekor aplikován v jednom tahu bez viditelných spojů, což zvyšuje odolnost a uživatelský komfort.

Obsah

Nero	6
Nero GT	8
Santiago	10
Torre	12
Malaga	14
Braga	16
Leon	18
Evora	20
Ibiza	22
Ventura	26
Faro	28
Faro 7 NOVINKA	30
Faro PRO	32
Presto	34
Presto ALTO	36
Rego	38
Primo	40
Dvoukřídle dveře	42
Nástěnný posuvný systém	44
Posuvné dveře do pouzdra	46
Příslušenství posuvných dveří	48
Kličky STILE NOVINKA	49
Obložková zárubeň falcová	50
Obložková zárubeň bezfalcová	52
Rámová zárubeň	54
Technické informace	56

Nabídka dekorů

Níže prezentované zobrazení dostupných dekorů se může mírně odlišovat od skutečnosti. Výběr dekoru byl měl být proveden na základě porovnání s paletou vzorků u Vašeho prodejce.

★★★★★

klasa
PROFESSIONAL

Laminát CPL

Vícevrstvá povrchová úprava, vysoce otěruvzdorná, odolná proti slunečnímu záření a mechanickému poškození. Tento povrch je určen do prostředí o velmi vysoké intenzitě užívání (kanceláře, hotely, veřejné budovy, rodinné domy apod.).

★★★★☆

klasa
PREMIUM

3D fólie Decor Design

Vysoce kvalitní syntetický povrch, který upřednostňuje přírodní krásu dřeva. Je určen do prostředí o vyšší intenzitě užívání (kanceláře, rodinné domy apod.).

★★★★☆

klasa
STANDARD PLUS

Fólie Decorative

FÓLIE o dobrých otěruvzdorných vlastnostech a s dobrou odolností proti vnikání vlhkosti. Ideální pro použití v běžném domácím prostředí.

★★★★☆

klasa
STANDARD

Akrylátový lak

V nabídce Vasco Doors se tyto dveře nevyskytují.


★★★★☆

klasa
ECOMONIC

Lak na vodní bázi

V nabídce Vasco Doors se tyto dveře nevyskytují.

Laminát CPL ★★★★★



506 | šedá




510 | kašmír




511 | dub nevi



512 | dub belo



513 | dub lago




516 | bílá




523 | grafit




529 | dub přírodní



547 | dub skandinávský



C10 | dub



C11 | ořech tmavý




C12 | dub bílý

3D fólie Decor Desing ★★★★★



375 | dub viking



473 | ořech columbia




474 | dub riviera



475 | ořech muškátový



661 | dub santa




676 | dub šedý



679 | dub alijašský




682 | dub stříbrný



690 | dub sonoma

Fólie Decorative ★★★★★




464 | šedý beton




465 | šedý písek



882 | černá



910 | bílá

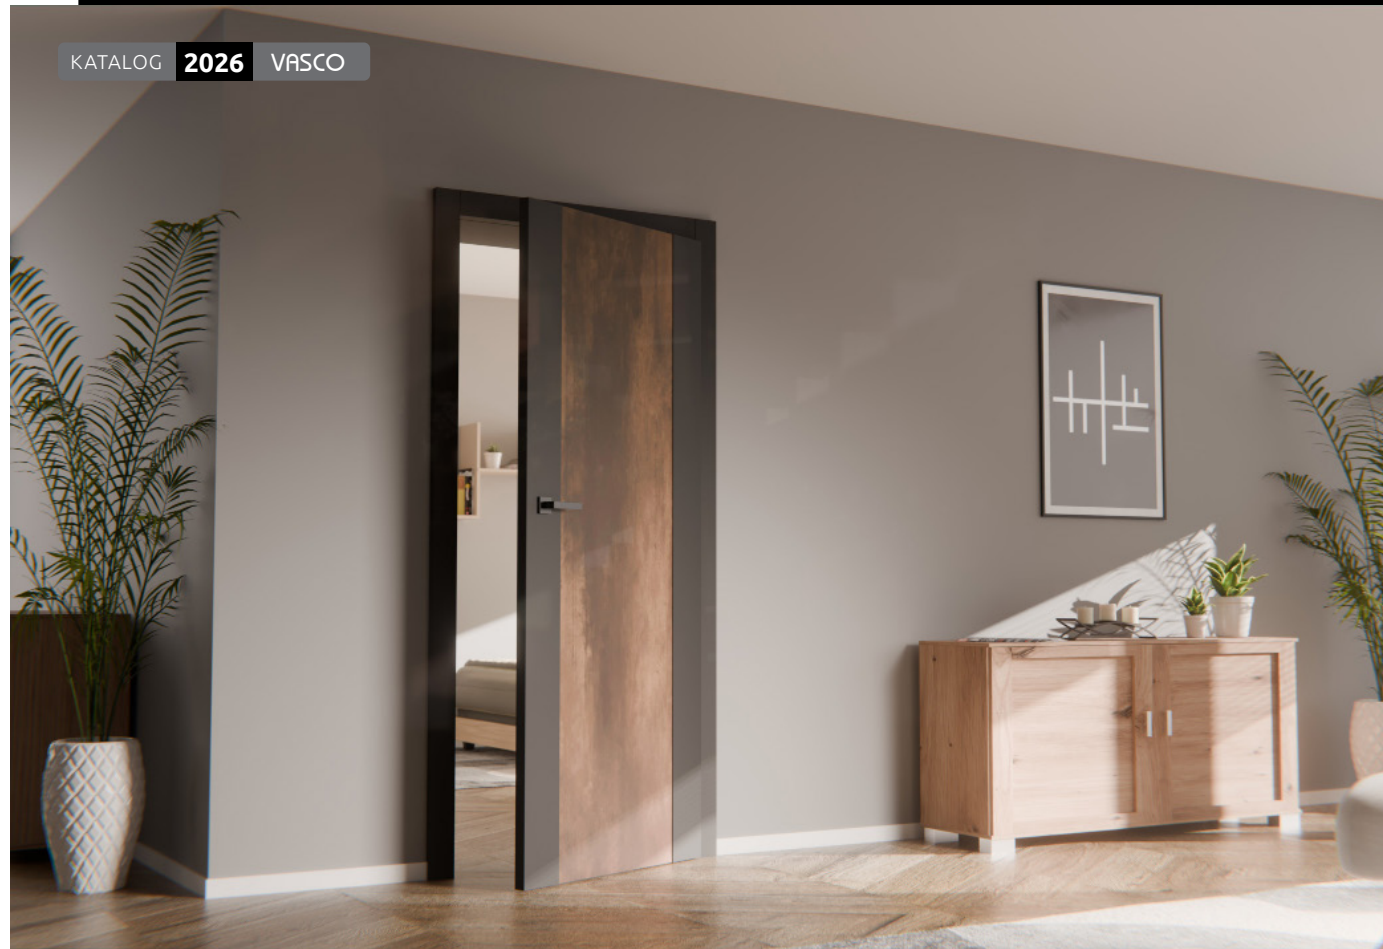

Nero

moderní černá

Nero | deskové dveře



Charakteristické znaky pro kolekci NERO:

- dveře jsou pouze v bezfalcovém provedení
- rám dveří je v černém dekoru
- hrany bezfalcových dveří jsou v černém dekoru
- zárubeň dveří je v černém dekoru
- ozdobná středová deska dveří (na výběr je 6 barev středové desky)
- skryté panty s černou povrchovou úpravou ❶
- magnetický zámek s černou povrchovou úpravou ❷
- protiplech s černou povrchovou úpravou ❸



Konstrukce křídla

standardní vybavení

- vnitřní rám vyrobený z MDF, potažený po celém obvodu, bez viditelných spojů ⇒ **str. 57**
- desková sendvičová konstrukce s voštinovou výplní o síle 33 mm
- povrch: Decor Design nebo Decorative
- příprava pro podřez křídla do 40 mm
- zámek pro dózický klíč (K), WC zámek (W), zámek pro vložku FAB (P) nebo bez otvoru pro klíč (Z) ⇒ **str. 58**

doplňky za příplatek:

- ventilace: ⇒ **str. 56**
 - mřížka (K)
 - ventilační otvory (T)
 - ventilační podřez (P)



Kliky STILE:

- (Při objednání klik STILE v kompletu s dveřmi, budou zdarma dveře ve výrobě předvrtány pro snadnou montáž tohoto kování.) ⇒ **str. 49**



Bezpolodrážkový systém - bezfalcové dveře



standardní vybavení

- zaoblené hrany bez polodrážky ⇒ **str. 52**
- zadlabací zámek magnetický
- panty: dvě kapsy pro skryté 3D panty (skryté panty jsou součástí vybavení bezfalcové obložkové zárubně)
- dostupná bezfalcová obložková zárubeň regulovaná
- rámová zárubeň NEDOSTUPNÁ
- Dvoukřídle provedení: NEDOSTUPNÉ



Posuvné dveře



- zaoblené hrany bez polodrážky
- zadlabací mušle kulatá
- nástěnný posuvný systém
- jednokřídle nebo dvoukřídle provedení
- dostupná obložková zárubeň ve verzi TUNEL (bez pantů a bez protiplechu zámku)
- posuvné dveře do pouzdra
- jednokřídle nebo dvoukřídle provedení


technické informace na **str. 44**



Zárubně

- Ke křídům NERO doporučujeme **bezfalcové zárubně** v dekoru **černá 882**.
- Zárubně jsou dostupné ve verzi OW T3-P (šířka límce 80 mm, se spojem na tupo, pod úhlem 90°), na síly zdi od A (75–90 mm) do K (273–293 mm) ⇒ **str. 52**


UPOZORNĚNÍ:
Dveře NERO jsou pouze v bezfalcovém provedení!

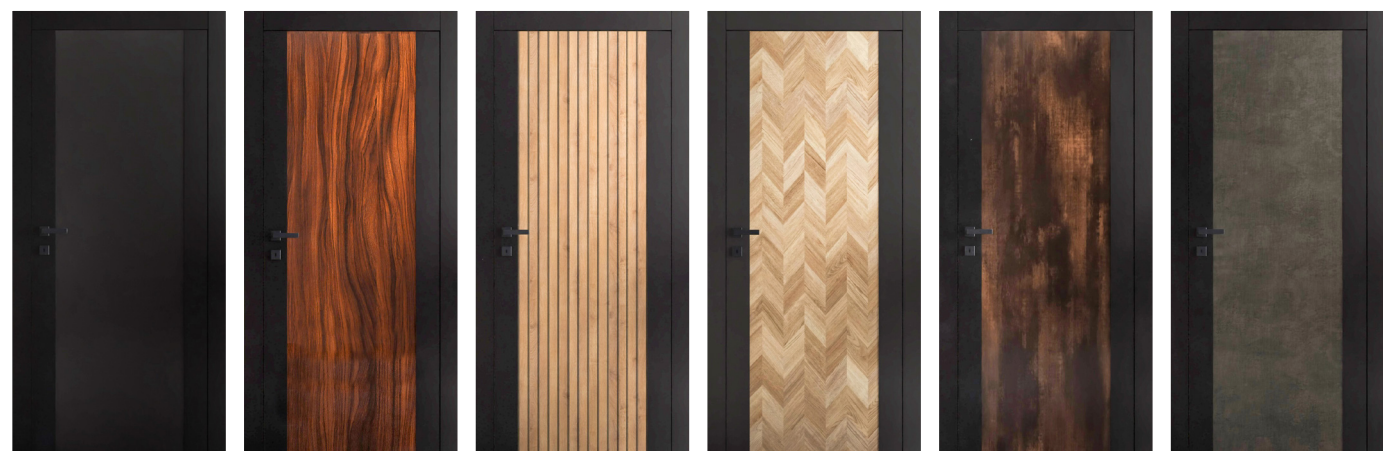


Nero 882	Nero 558	Nero 347	Nero 346	Nero 345	Nero 344
60* 70 80 90	60* 70 80 90	60* 70 80 90	60* 70 80 90	60* 70 80 90	60* 70* 80 90
rám: černá 882 výplň: černá 882	rám: černá 882 výplň: palisandr HG 558 (vysoký lesk)	rám: černá 882 výplň: lamela 347	rám: černá 882 výplň: rybí kost 346	rám: černá 882 výplň: mёд 345	rám: černá 882 výplň: beton 344



Ventilační otvory





Ventilační podřez



Ventilační mřížka

*) nedostupná u křídél šíře 60 a 70 mm



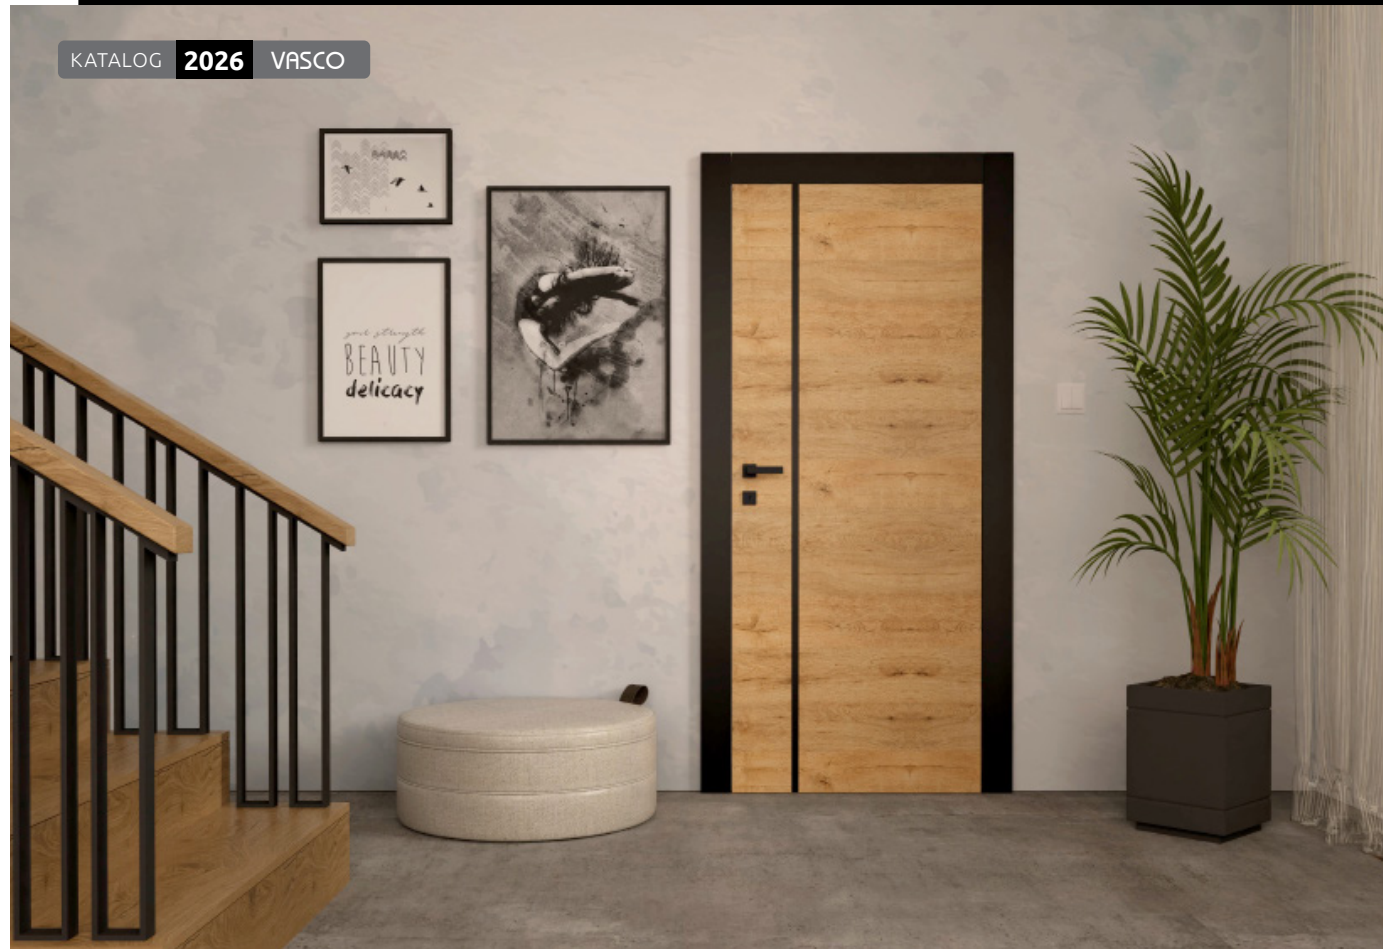

Nero GT

moderní černá



Nero GT

deskové dveře



Charakteristika kolekce NERO GT:

- dveře jsou pouze v bezfalcovém provedení
- hrany bezfalcových dveří jsou v černém dekoru
- možnost 3 druhů intarzií
- skryté panty s černou povrchovou úpravou ❶
- magnetický zámek s černou povrchovou úpravou ❷
- protiplech s černou povrchovou úpravou ❸



Konstrukce křídla

standardní vybavení

- rám z měkkého dřeva a desky MDF, oboustranně opláštěný deskou HDF
- povrchová úprava: Laminát CPL
- viditelné hrany jsou zakončeny ve stejném dekoru
- výplň: „sendvičová“ deska s voštinovou výplní, za příplatek lze vyrobit s výplní DTD
- příprava pro podřez křídla do 40 mm
- zámek pro dózický klíč (K), WC zámek (W), zámek pro vložku FAB (P) nebo bez otvoru pro klíč (Z)

⇒ str. 57


⇒ str. 58

doplňky za příplatek:

- ventilace:

⇒ str. 56

- mřížka (K)
- ventilační otvory (T)
- ventilační podřez (P)



doplňky za příplatek:

- výplň DTD
- křídlo "100"

Kliky STILE:


- (Při objednání klik STILE v kompletu s dveřmi, budou zdarma dveře ve výrobě předvrtány pro snadnou montáž tohoto kování.)

⇒ str. 49

Laminát CPL ★★★★★



C10| dub



C11| ořech tmavý



C12| dub bílý

Intarzie



intarzie v barvě
černé



intarzie v barvě
zlaté



intarzie v barvě
stříbrné

(H) horizontální struktura

Nero GT					
60	70	80	90	100	



sendvičová deska
s voštinovou výplní



sendvičová deska
s výplní DTD



Bezpolodrážkový systém - bezfalcové dveře

standardní vybavení

- zaoblené hrany bez polodrážky
- zadlabací zámek magnetický
- panty: dvě kapsy pro skryté 3D panty (skryté panty jsou součástí vybavení bezfalcové obložkové zárubně)
- dostupná bezfalcová obložková zárubeň regulovaná
- rámová zárubeň NEDOSTUPNÁ
- Dvoukřídle provedení: NEDOSTUPNÉ

⇒ str. 52



Posuvné dveře

- zaoblené hrany bez polodrážky
- zadlabací mušle kulatá
- nástěnný posuvný systém
- jednokřídle nebo dvoukřídle provedení
- dostupná obložková zárubeň ve verzi TUNEL (bez pantů a bez protiplechu zámku)
- posuvné dveře do pouzdra
- jednokřídle nebo dvoukřídle provedení

technické informace na str. 44



Zárubně

- Ke křídům NERO GT doporučujeme bezfalcové zárubně v dekoru černá 882.
- Zárubně jsou dostupné ve verzi OW T3-P (šířka límce 80 mm, se spojem na tupo, pod úhlem 90°), na síly zdi A (75–90 mm) do K (273–293 mm)

⇒ str. 52

UPOZORNĚNÍ:
Dveře NERO GT jsou pouze v bezfalcovém provedení!



Santiago

dokonalost a elegance



Santiago 1

60 70 80 90

výplň x5



Santiago 5

60 70 80 90

výplň x3
sklo x2

Santiago 6

60 70 80 90

výplň x2
sklo x3

Santiago 7

60 70 80 90

sklo x5

Santiago

kolekce
rámových dveří



3D fólie Decor Design ★★★★★



375 | dub vikingský



473 | ořech columbia



474 | dub riviera



475 | ořech muškátový



661 | dub santa



676 | dub šedý



679 | dub aljašský



682 | dub stříbrný



690 | dub sonoma

Fólie Decorative ★★★★★



910 | bílá



Zárubně

Obložková zárubeň falcová regulovaná OR
s rohovými spoji na pokos pod úhlem 45°
a šířkou límce 65 mm (T1-B) nebo 80 mm (T3-B)

⇒ str. 50

Obložková zárubeň bezfalcová regulovaná OR
s šířkou límce 80 mm, s rohovými spoji na pokos
pod úhlem 45° (T3-B) nebo na tupo pod úhlem 90°
(T3-P)

⇒ str. 52

Rámová zárubeň

falcová s rohovými spoji pod úhlem 45°

⇒ str. 54




Konstrukce křídla

standardní vybavení

- rám vyrobený z MDF potažený po celém obvodu, bez viditelných spojů ⇒ str. 57
- povrch: Decor Design nebo Decorative ⇒ str. 59
- sklo: tvrzené satínato 4 mm ⇒ str. 58
- příprava pro podřez křídla do 40 mm ⇒ str. 58
- zámek pro dózický klíč (K), WC zámek (W), zámek pro vložku FAB (P) nebo bez otvoru pro klíč (Z)

doplňky za příplatek

- ventilace: ⇒ str. 56
 - štěrbinová (W)
 - ventilační otvory (T)
 - ventilační podřez (P)



Klíky STILE:

- (Při objednání klíč STILE v kompletu s dveřmi, budou zdarma dveře ve výrobě předvrtány pro snadnou montáž tohoto kování.) ⇒ str. 49



Polodrážkový systém - falcové dveře



standardní vybavení

- zaoblené hrany, zakončené polodrážkou (falcem) ⇒ str. 50
- zadlabací zámek mechanický
- panty čepové, regulované - 3 ks
- dostupné také v dvoukřídle provedení
- dostupná obložková zárubeň regulovaná nebo rámová



Bezpolodrážkový systém - bezfalcové dveře



standardní vybavení

- zaoblené hrany bez polodrážky ⇒ str. 52
- zadlabací zámek magnetický
- panty: dvě kapsy pro skryté 3D panty (skryté panty jsou součástí vybavení bezfalcové obložkové zárubně)
- dostupná bezfalcová obložková zárubeň regulovaná
- rámová zárubeň NEDOSTUPNÁ
- Dvoukřídle provedení: NEDOSTUPNÉ



Posuvné dveře



- zaoblené hrany bez polodrážky
- zadlabací mušle kulatá

nástěnný posuvný systém

- jednokřídle nebo dvoukřídle provedení
- dostupná falcová obložková zárubeň ve verzi TUNEL (bez pantů a bez protiplechu zámku)

posuvné dveře do pouzdra

- jednokřídle nebo dvoukřídle provedení

technické
informace
na str. 44



KATALOG VASCO

Torre

nová tvář



Torre 1
70 | 80 | 90

plné



Torre 2
70 | 80 | 90

satínato

Torre

kolekce
rámových dveří



3D fólie Decor Design ★★★★★



375 | dub viking



473 | ořech columbia



474 | dub riviera



475 | ořech muškátový



661 | dub santa



676 | dub šedý



679 | dub aljašský



682 | dub stříbrný



690 | dub sonoma

Fólie Decorative ★★★★★



910 | bílá



Zárubně

Obložková zárubeň falcová regulovaná OR s rohovými spoji na pokos pod úhlem 45° a šířkou límce 65 mm (T1-B) nebo 80 mm (T3-B) → **str. 50**

Obložková zárubeň bezfalcová regulovaná OR s šířkou límce 80 mm, s rohovými spoji na pokos pod úhlem 45° (T3-B) nebo na tupo pod úhlem 90° (T3-P) → **str. 52**

Rámová zárubeň falcová s rohovými spoji pod úhlem 45° → **str. 54**




Konstrukce křídla

standardní vybavení

- rám vyrobený z MDF potažený po celém obvodu, bez viditelných spojů → **str. 57**
- povrch: Decor Design nebo Decorative → **str. 59**
- sklo: tvrzené satínato 4 mm → **str. 58**
- příprava pro podřez křídla do 40 mm → **str. 58**
- zámek pro dózický klíč (K), WC zámek (W), zámek pro vložku FAB (P) nebo bez otvoru pro klíč (Z)

doplňky za příplatek:

- ventilace: → **str. 56**
 - štěrbinová (W)
 - ventilační otvory (T)
 - ventilační podřez (P)



Klíky STILE:

- (Při objednání klíč STILE v kompletu s dveřmi, budou zdarma dveře ve výrobě předvrtány pro snadnou montáž tohoto kování.) → **str. 49**



polodrážkový systém - falcové dveře



standardní vybavení

- zaoblené hrany, zakončené polodrážkou (falcem) → **str. 50**
- zadlabací zámek mechanický
- panty čepové, regulované - 3 ks
- dostupné také v dvoukřídlovém provedení
- dostupná obložková zárubeň regulovaná nebo rámová



bezpolodrážkový systém - bezfalcové dveře



standardní vybavení

- zaoblené hrany bez polodrážky → **str. 52**
- zadlabací zámek magnetický
- panty: dvě kapsy pro skryté 3D panty (skryté panty jsou součástí vybavení bezfalcové obložkové zárubně)
- dostupná bezfalcová obložková zárubeň regulovaná
- rámová zárubeň NEDOSTUPNÁ
- Dvoukřídlové provedení: NEDOSTUPNÉ



posuvné dveře



- zaoblené hrany bez polodrážky
- zadlabací mušle kulatá

nástěnný posuvný systém

- jednokřídlové nebo dvoukřídlové provedení
- dostupná falcová obložková zárubeň ve verzi TUNEL (bez pantů a bez protiplechu zámku)
- posuvné dveře do pouzdra**
- jednokřídlové nebo dvoukřídlové provedení

technické
informace
na **str. 44**



Malaga

vkusný nádech



Malaga 1	Malaga 2	Malaga 3	Malaga 4	Malaga 5	Malaga 6
60 70 80 90	60 70 80 90	60 70 80 90	60 70 80 90	60 70 80 90	60 70 80 90
výplň x5	výplň x4 sklo x1	výplň x3 sklo x2	výplň x2 sklo x3	výplň x2 sklo x3	sklo x5

Malaga

kolekce
rámových dveří



3D fólie Decor Design ★★★★★



375 | dub vikings



473 | ořech columbia



474 | dub riviera



475 | ořech muškátový



661 | dub santa



676 | dub šedý



679 | dub aljašský



682 | dub stříbrný



690 | dub sonoma




Konstrukce křídla

standardní vybavení

- rám vyrobený z MDF potažený po celém obvodu, bez viditelných spojů → **str. 57**
- povrch: Decor Design nebo Decorative → **str. 59**
- sklo: tvrzené satínato 4 mm
- příprava pro podřez křídla do 40 mm
- zámek pro dózický klíč (K), WC zámek (W), zámek pro vložku FAB (P) nebo bez otvoru pro klíč (Z) → **str. 58**

doplňky za příplatek:

- ventilace: → **str. 56**
 - štěrbin (W)
 - ventilační otvory (T)
 - ventilační podřez (P)



Klíky STILE:

- (Při objednání klíč STILE v kompletu s dveřmi, budou zdarma dveře ve výrobě předvrtány pro snadnou montáž tohoto kování.) → **str. 49**



polodrážkový systém - falcové



standardní vybavení

- zaoblené hrany, zakončené polodrážkou (falcem) → **str. 52**
- zadlabací zámek mechanický
- panty čepové, regulované - 3 ks
- dostupné také v dvoukřídle provedení
- dostupná obložková zárubeň regulovaná nebo rámová

Fólie Decorative ★★★★★



910 | bílá



Zárubeň

- **Obložková zárubeň falcová regulovaná OR** s rohovými spoji na pokos pod úhlem 45° a šířkou límce 65 mm (T1-B) nebo 80 mm (T3-B) → **str. 50**
- **Obložková zárubeň bezfalcová regulovaná OR** s šířkou límce 80 mm, s rohovými spoji na pokos pod úhlem 45° (T3-B) nebo na tupo pod úhlem 90° (T3-P) → **str. 52**
- **Rámová zárubeň** falcová s rohovými spoji pod úhlem 45° → **str. 54**



bezpolodrážkový systém - bezfalcové dveře



standardní vybavení

- zaoblené hrany bez polodrážky → **str. 56**
- zadlabací zámek magnetický
- panty: dvě kapsy pro skryté 3D panty (skryté panty jsou součástí vybavení bezfalcové obložkové zárubně)
- dostupná bezfalcová obložková zárubeň regulovaná
- rámová zárubeň NEDOSTUPNÁ
- Dvoukřídle provedení: NEDOSTUPNÉ



posuvné dveře



- zaoblené hrany bez polodrážky
- zadlabací mušle kulatá
- **nástěnný posuvný systém**
- jednokřídle nebo dvoukřídle provedení
- dostupná falcová obložková zárubeň ve verzi TUNEL (bez pantů a bez protiplechu zámku)
- **posuvné dveře do pouzdra**
- jednokřídle nebo dvoukřídle provedení

technické
informace
na **str. 44**

Braga

kolekce
rámových dveří



Braga 1
60 70 80 90

výplň x5

Braga 2
60 70 80 90

výplň x4
sklo x1

Braga 3
60 70 80 90

výplň x3
sklo x2

Braga 4
60 70 80 90

výplň x2
sklo x3

Braga

původní tvary



Braga 5
60 70 80 90

výplň x1
sklo x4

Braga 6
60 70 80 90

sklo x5

Braga A
60 70 80 90

výplň x4
sklo x1

Braga B
60 70 80 90

výplň x2
sklo x3

3D fólie Decor Design ★★★★★



375 | dub vikings



473 | ořech columbia



474 | dub riviera



475 | ořech muškátový



661 | dub santa



676 | dub šedý



679 | dub aljašský



682 | dub stříbrný



690 | dub sonoma

Fólie Decorative ★★★★★



910 | bílá

Zárubně

Obložková zárubeň falcovaná regulovaná OR s rohovými spoji na pokos pod úhlem 45° a šířkou límce 65 mm (T1-B) nebo 80 mm (T3-B) ⇒ **str. 50**

Obložková zárubeň bezfalcovaná regulovaná OR s šířkou límce 80 mm, s rohovými spoji na pokos pod úhlem 45° (T3-B) nebo na tupo pod úhlem 90° (T3-P) ⇒ **str. 52**

Rámová zárubeň falcová s rohovými spoji pod úhlem 45° ⇒ **str. 54**




Konstrukce křídla

standardní vybavení

- rám vyrobený z MDF potažený po celém obvodu, bez viditelných spojů ⇒ **str. 57**
- povrch: Decor Design nebo Decorative ⇒ **str. 59**
- sklo: tvrzené satinato 4 mm ⇒ **str. 58**
- příprava pro podřez křídla do 40 mm ⇒ **str. 58**
- zámek pro dózický klíč (K), WC zámek (W), zámek pro vložku FAB (P) nebo bez otvoru pro klíč (Z)

doplňky za příplatek:

- ventilace: ⇒ **str. 56**
 - štěrbin (W)
 - ventilační otvory (T)
 - ventilační podřez (P)



Klíky STILE:

- (Při objednání klíč STILE v kompletu s dveřmi, budou zdarma dveře ve výrobě předvrtány pro snadnou montáž tohoto kování.) ⇒ **str. 49**



polodrážkový systém - falcové dveře



standardní vybavení

- zaoblené hrany, zakončené polodrážkou (falcem) ⇒ **str. 52**
- zadlabací zámek mechanický
- panty čepové, regulované - 3 ks
- dostupné také v dvoukřídle provedení
- dostupná obložková zárubeň regulovaná nebo rámová



bezpoldrážkový systém - bezfalcové dveře



standardní vybavení

- zaoblené hrany bez polodrážky ⇒ **str. 56**
- zadlabací zámek magnetický
- panty: dvě kapsy pro skryté 3D panty (skryté panty jsou součástí vybavení bezfalcové obložkové zárubně)
- dostupná bezfalcová obložková zárubeň regulovaná
- rámová zárubeň NEDOSTUPNÁ
- Dvoukřídle provedení: NEDOSTUPNÉ



posuvné dveře



- zaoblené hrany bez polodrážky
- zadlabací mušle kulatá
- **nástěnný posuvný systém**
 - jednokřídle nebo dvoukřídle provedení
 - dostupná falcová obložková zárubeň ve verzi TUNEL (bez pantů a bez protiplechu zámku)
- **posuvné dveře do pouzdra**
 - jednokřídle nebo dvoukřídle provedení

technické
informace
na **str. 44**



Leon

deskové dveře



Leon
60 70 80 90

bez intarzie



Leon
60 70 80 90

intarzie VZOR 1
šířka 19 mm
v barvě ZLATÁ




Leon
60 70 80 90

intarzie VZOR 2
šířka 19 mm
v barvě ČERNÝ MAT




Leon
60 70 80 90

intarzie VZOR 3
šířka 10 mm
v barvě ČERNÝ MAT

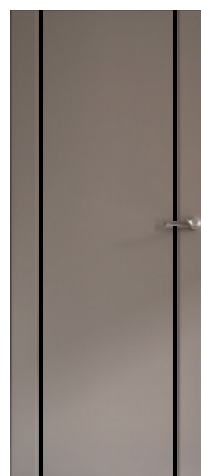

Leon
60 70 80 90

intarzie VZOR 4
šířka 10 mm
v barvě ČERNÝ MAT

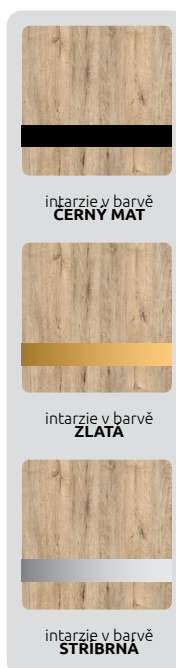

intarzie v barvě
ČERNÝ MAT

intarzie v barvě
ZLATÁ

intarzie v barvě
STRIBRNÁ

Leon

deskové dveře



3D fólie Decor Design ★★★★★



375 | dub vikingský



473 | ořech columbia



474 | dub riviera



475 | ořech muškátový



661 | dub santa



676 | dub šedý



679 | dub aljašský



682 | dub stříbrný



690 | dub sonoma

Fólie Decorative ★★★★★




464 | šedý beton




465 | šedý písek



910 | bílá



Ventilační otvory



Ventilační podřez



Ventilační mřížka
*) nedostupné pro křídla s šířkou 60



Zárubně

Obložková zárubeň falcová regulovaná OR
s rohovými spoji na pokos pod úhlem 45°
a šířkou límce 65 mm (T1-B) nebo 80 mm (T3-B) → str. 50

Obložková zárubeň bezfalcová regulovaná OR
s šířkou límce 80 mm, s rohovými spoji na pokos
pod úhlem 45° (T3-B) nebo na tupo pod úhlem 90°
(T3-P) → str. 52

Rámová zárubeň
falcová s rohovými spoji pod úhlem 45° → str. 54




Konstrukce křídla

standardní vybavení

- vnitřní rám vyrobený z MDF, potažený po celém obvodu, bez viditelných spojů → str. 57
- desková sendvičová konstrukce s voštinovou výplní o síle 33 mm
- povrch: Decor Design nebo Decorative
- příprava pro podřez křídla do 40 mm
- zámek pro dózický klíč (K), WC zámek (W), zámek pro vložku FAB (P) nebo bez otvoru pro klíč (Z) → str. 58

doplňky za příplatek:

- ventilace: → str. 56
 - mřížka (K)
 - ventilační otvory (T)
 - ventilační podřez (P)



Kliky STILE:

- (Při objednání klik STILE v kompletu s dveřmi, budou zdarma dveře ve výrobě předvrtány pro snadnou montáž tohoto kování.) → str. 49

Intarzie:

- Uvedené intarzie u tohoto modelu jsou za příplatek viz. ceník na www.dvere-vasco.cz



Polodrážkový systém
- falcové dveře



standardní vybavení

- zaoblené hrany, zakončené polodrážkou (falcem) → str. 50
- zadlabací zámek mechanický
- panty čepové, regulované - 3 ks
- dostupná obložková zárubeň regulovaná nebo rámová
- dvoukřídle provedení - nedostupné



Bezpolodrážkový systém
- bezfalcové dveře



standardní vybavení

- zaoblené hrany bez polodrážky → str. 52
- zadlabací zámek magnetický
- panty: dvě kapsy pro skryté 3D panty (skryté panty jsou součástí vybavení bezfalcové obložkové zárubně)
- dostupná bezfalcová obložková zárubeň regulovaná
- rámová zárubeň NEDOSTUPNÁ
- Dvoukřídle provedení: NEDOSTUPNÉ



Posuvné dveře



- zaoblené hrany bez polodrážky
- zadlabací mušle kulatá

nástěnný posuvný systém

- jednokřídle nebo dvoukřídle provedení
- dostupná falcová obložková zárubeň ve verzi TUNEL (bez pantů a bez protiplechu zámku)

posuvné dveře do pouzdra

- jednokřídle nebo dvoukřídle provedení

technické
informace
na str. 44



Evora

styl a kvalita



Evora 1

60 70 80 90

výplň x6



Evora 2

60 70 80 90

výplň x4
sklo x2

Evora 3

60 70 80 90

výplň x4
sklo x2

Evora 4

60 70 80 90

výplň x2
sklo x4

Evora 5

60 70 80 90


sklo x6

Evora

kolekce
rámových dveří



3D fólie Decor Design ★★★★★



375| dub vikings



473| ořech columbia



474| dub riviera



475| ořech muškátový



661| dub santa



676| dub šedý



679| dub aljašský



682| dub stříbrný



690| dub sonoma




Konstrukce křídla

standardní vybavení

- rám vyrobený z MDF potažený po celém obvodu, bez viditelných spojů → **str. 57**
- povrch: Decor Design nebo Decorative → **str. 59**
- sklo: tvrzené satínato 4 mm → **str. 58**
- příprava pro podřez křídla do 40 mm → **str. 58**
- zámek pro dózický klíč (K), WC zámek (W), zámek pro vložku FAB (P) nebo bez otvoru pro klíč (Z)

doplňky za příplatek:

- ventilace: → **str. 56**
 - štěrbin (W)
 - ventilační otvory (T)
 - ventilační podřez (P)



Klíky STILE:

- (Při objednání klíků STILE v kompletu s dveřmi, budou zdarma dveře ve výrobě předvrtány pro snadnou montáž tohoto kování.) → **str. 49**



Polodrážkový systém - falcové dveře



standardní vybavení

- zaoblené hrany, zakončené polodrážkou (falcem) → **str. 50**
- zadlabací zámek mechanický
- panty čepové, regulované - 3 ks
- dostupné také v dvoukřídle provedení
- dostupná obložková zárubeň regulovaná nebo rámová

Fólie Decorative ★★★★★



910| bílá



sklo satínato



černá výplň



Zárubeň

Obložková zárubeň falcová regulovaná OR

s rohovými spoji na pokos pod úhlem 45° a šířkou límce 65 mm (T1-B) nebo 80 mm (T3-B) → **str. 50**

Obložková zárubeň bezfalcová regulovaná OR

s šířkou límce 80 mm, s rohovými spoji na pokos pod úhlem 45° (T3-B) nebo na tupo pod úhlem 90° (T3-P) → **str. 52**

Rámová zárubeň

falcová s rohovými spoji pod úhlem 45° → **str. 54**



Bezpolodrážkový systém - bezfalcové dveře



standardní vybavení

- zaoblené hrany bez polodrážky → **str. 52**
- zadlabací zámek magnetický
- panty: dvě kapsy pro skryté 3D panty (skryté panty jsou součástí vybavení bezfalcové obložkové zárubně)
- dostupná bezfalcová obložková zárubeň regulovaná
- rámová zárubeň NEDOSTUPNÁ
- Dvoukřídle provedení: NEDOSTUPNÉ



Posuvné dveře



zaoblené hrany bez polodrážky

- zadlabací mušle kulatá
- **nástěnný posuvný systém**
- jednokřídle nebo dvoukřídle provedení
- dostupná falcová obložková zárubeň ve verzi TUNEL (bez pantů a bez protiplechu zámku)
- **posuvné dveře do pouzdra**
- jednokřídle nebo dvoukřídle provedení


technické
informace
na **str. 44**



KATALOG VASCO

Ibiza

kouzlo diskretnosti

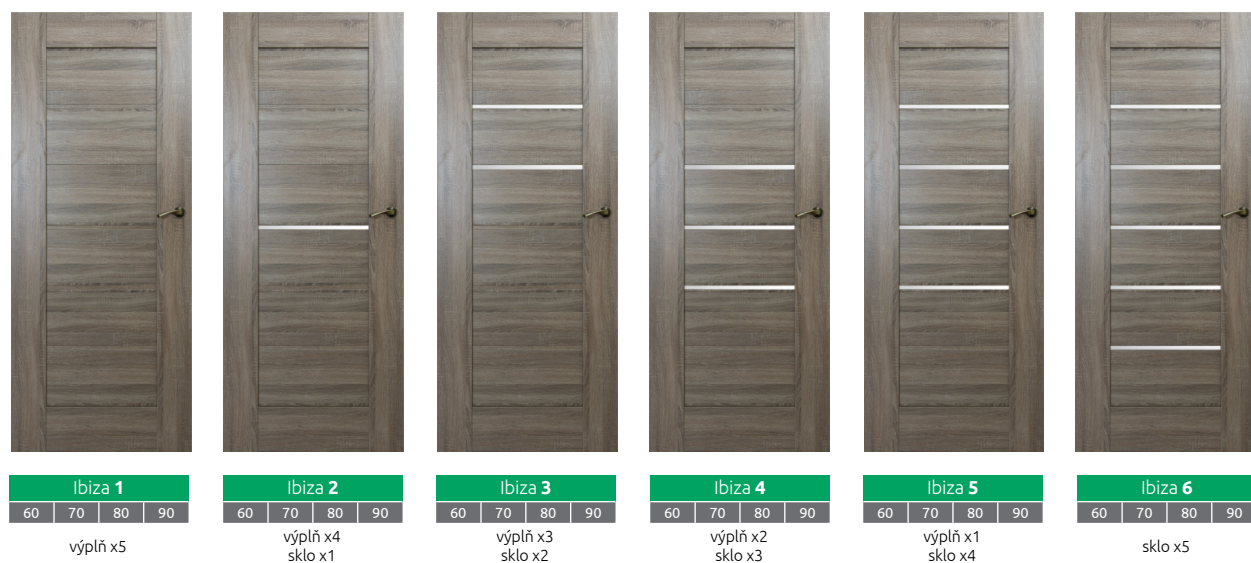

Ibiza 1	Ibiza 2	Ibiza 3	Ibiza 4	Ibiza 5	Ibiza 6
60 70 80 90	60 70 80 90	60 70 80 90	60 70 80 90	60 70 80 90	60 70 80 90
výplň x5	výplň x4 sklo x1	výplň x3 sklo x2	výplň x2 sklo x3	výplň x1 sklo x4	sklo x5

Ibiza

kolekce
rámových dveří



3D fólie Decor Design ★★★★★




Konstrukce křídla

standardní vybavení

- rám vyrobený z MDF potažený po celém obvodu, bez viditelných spojů → **str. 57**
- povrch: Decor Design nebo Decorative → **str. 59**
- sklo: tvrzené satínato 4 mm
- příprava pro podřez křídla do 40 mm
- zámek pro dózický klíč (K), WC zámek (W), zámek pro vložku FAB (P) nebo bez otvoru pro klíč (Z) → **str. 58**

doplňky za příplatek:

- ventilace: → **str. 56**
 - štěrbinová (W))
 - ventilační otvory (T)
 - ventilační podřez (P)



Klíky STILE:

- (Při objednání klíč STILE v kompletu s dveřmi, budou zdarma dveře ve výrobě předvrtány pro snadnou montáž tohoto kování.) → **str. 49**



Polodrážkový systém - falcové dveře



standardní vybavení

- zaoblené hrany, zakončené polodrážkou (falcem) → **str. 50**
- zadlabací zámek mechanický
- panty čepové, regulované - 3 ks
- dostupné také v dvoukřídlém provedení
- dostupná obložková zárubeň regulovaná nebo rámová

Fólie Decorative ★★★★★



910 | bílá



sklo satínato

černá výplň



Zárubeň

- **Obložková zárubeň falcová regulovaná OR** s rohovými spoji na pokos pod úhlem 45° a šířkou límce 65 mm (T1-B) nebo 80 mm (T3-B) → **str. 50**
- **Obložková zárubeň bezfalcová regulovaná OR** s šířkou límce 80 mm, s rohovými spoji na pokos pod úhlem 45° (T3-B) nebo na tupo pod úhlem 90° (T3-P) → **str. 52**
- **Rámová zárubeň falcová** s rohovými spoji pod úhlem 45° → **str. 54**



Bezpolodrážkový systém bezfalcové dveře



standardní vybavení

- zaoblené hrany bez polodrážky → **str. 52**
- zadlabací zámek magnetický
- panty: dvě kapsy pro skryté 3D panty (skryté panty jsou součástí vybavení bezfalcové obložkové zárubeň)
- dostupná bezfalcová obložková zárubeň regulovaná
- rámová zárubeň NEDOSTUPNÁ
- Dvoukřídlé provedení: NEDOSTUPNÉ



Posuvné dveře



- zaoblené hrany bez polodrážky
- zadlabací mušle kulatá
- **nástěnný posuvný systém**
- jednokřídlé nebo dvoukřídlé provedení
- dostupná falcová obložková zárubeň ve verzi TUNEL (bez pantů a bez protiplechu zámku)
- **posuvné dveře do pouzdra**
- jednokřídlé nebo dvoukřídlé provedení

technické
informace
na **str. 44**



L A M I N Á T

CPL



Ventura

kolekce
rámových dveří




Laminát CPL ★★★★★



506 | šedá



510 | kašmír



513 | dub lago



516 | bílá



529 | dub přírodní



547 | dub skandinávský



Konstrukce křídla

standardní vybavení

- rám vyrobený z MDF potažený po celém obvodu, bez viditelných spojů → **str. 57**
- povrch: Laminát CPL → **str. 59**
- sklo: tvrzené satinato 4 mm → **str. 58**
- zámek pro dózický klíč (K), WC zámek (W), zámek pro vložku FAB (P) nebo bez otvoru pro klíč (Z)



Výhody tvrzeného skla ESG:

- vysoká odolnost proti mechanickému namáhání
- menší riziko zranění v důsledku rozbití skleněné výplně
- větší odolnost vůči prudkým změnám teploty

Klíky STILE:

- (Při objednání klíč STILE v kompletu s dveřmi, budou zdarma dveře ve výrobě předvrtány pro snadnou montáž tohoto kování.) → **str. 49**



Polodrážkový systém - falcové dveře



standardní vybavení

- zaoblené hrany, zakončené polodrážkou (falcem) → **str. 50**
- zadlabací zámek mechanický
- panty čepové, regulované - 3 ks
- dostupné také v dvoukřídlovém provedení
- dostupná obložková zárubeň regulovaná nebo rámová



Bezpolodrážkový systém - bezfalcové dveře



standardní vybavení

- zaoblené hrany bez polodrážky → **str. 52**
- zadlabací zámek magnetický
- panty: dvě kapsy pro skryté 3D panty (skryté panty jsou součástí vybavení bezfalcové obložkové zárubně)
- dostupná bezfalcová obložková zárubeň regulovaná
- rámová zárubeň NEDOSTUPNÁ
- Dvoukřídlové provedení: NEDOSTUPNÉ

Ventura

jasnost tvarů



Ventura
SATINATO
70 80 90



Ventura
PRŮHLEDNÉ
70 80 90



Ventura
SATINATO čtverce
70 80 90



Ventura
SATINATO pruhy
70 80 90



Zárubně

Obložková zárubeň falcová regulovaná OR
s rohovými spoji na pokos pod úhlem 45° a šířkou límce 65 mm (T1-B) nebo 80 mm (T3-B) → **str. 50**

Obložková zárubeň bezfalcová regulovaná OR
s šířkou límce 80 mm, s rohovými spoji na pokos pod úhlem 45° (T3-B) nebo na tupo pod úhlem 90° (T3-P) → **str. 52**

Rámová zárubeň
falcová s rohovými spoji pod úhlem 45° → **str. 54**

UPOZORNĚNÍ! dveře VENTURA:

- nelze podřezávat
- nelze dodat s ventilací
- nelze vyrobit jako posuvné křídlo



Faro

recept na styl



Faro

kolekce
rámových dveří



Laminát CPL ★★★★★




506 | šedá (B)



510 | kašmír (B)



513 | dub lago (V)



516 | bílá (B)



529 | dub přírodní (V)



547 | dub skandinávský (V)

- (V) deskové výplně s vertikální strukturou
- (B) deskové výplně bez struktury



Konstrukce křídla

standardní vybavení

- rám vyrobený z MDF potažený po celém obvodu, bez viditelných spojů → str. 57
- povrch: Laminát CPL → str. 59
- sklo: tvrzené satinato 4 mm → str. 58
- příprava pro podřez křídla do 40 mm → str. 58
- zámek pro dózický klíč (K), WC zámek (W), zámek pro vložku FAB (P) nebo bez otvoru pro klíč (Z)

doplňky za příplatek:

- ventilace: → str. 56
 - štěrbinová (W)
 - ventilační otvory (T)
 - ventilační podřez (P)



Klíky STILE:

- (Při objednání klíč STILE v kompletu s dveřmi, budou zdarma dveře ve výrobě předvrtány pro snadnou montáž tohoto kování.) → str. 49



Polodrážkový systém - falcové dveře



standardní vybavení

- zaoblené hrany, zakončené polodrážkou (falcem) → str. 50
- zadlabací zámek mechanický
- panty čepové, regulované - 3 ks
- dostupné také v dvoukřídle provedení
- dostupná obložková zárubeň regulovaná nebo rámová



Bezpolodrážkový systém - bezfalcové dveře



standardní vybavení

- zaoblené hrany bez polodrážky → str. 52
- zadlabací zámek magnetický
- panty: dvě kapsy pro skryté 3D panty (skryté panty jsou součástí vybavení bezfalcové obložkové zárubně)
- dostupná bezfalcová obložková zárubeň regulovaná
- rámová zárubeň NEDOSTUPNÁ
- Dvoukřídle provedení: NEDOSTUPNÉ



Zárubně

- Obložková zárubeň falcová regulovaná OR** s rohovými spoji na pokos pod úhlem 45° a šířkou límce 65 mm (T1-B) nebo 80 mm (T3-B) → str. 50
- Obložková zárubeň bezfalcová regulovaná OR** s šířkou límce 80 mm, s rohovými spoji na pokos pod úhlem 45° (T3-B) nebo na tupo pod úhlem 90° (T3-P) → str. 52
- Rámová zárubeň falcová** s rohovými spoji pod úhlem 45° → str. 54



Posuvné dveře



- zaoblené hrany bez polodrážky
- zadlabací mušle kulatá
- nástěnný posuvný systém**
- jednokřídle nebo dvoukřídle provedení
- dostupná falcová obložková zárubeň ve verzi TUNEL (bez pantů a bez protiplechu zámku)
- posuvné dveře do pouzdra**
- jednokřídle nebo dvoukřídle provedení

technické informace na str. 44



Faro 7
TRANSPARENTNÍ typ F

60 70 80 90

průhledné sklo
hladké z obou stran



Faro 7
SATINATO typ S

60 70 80 90

Satinované sklo
hladké z jedné strany



Faro 7
TMAVĚ ŠEDÁ typ D

60 70 80 90

Tmavě šedé sklo
hladké z obou stran



Faro 7
mříž typ J

60 70 80 90

průhledné sklo
černý vzor



Faro 7
mříž typ M

60 70 80 90

průhledné sklo
černý vzor

Faro 7

kolekce
rámových dveří




Laminát CPL ★★★★★



506 | šedá




510 | kašmír



513 | dub lago



516 | bílá



529 | dub přírodní



547 | dub skandinávský

(V) deskové výplně s vertikální strukturou

(B) deskové výplně bez struktury




Konstrukce křídla

standardní vybavení

- rám vyrobený z MDF potažený po celém obvodu, bez viditelných spojů → **str. 57**
- povrch: Laminát CPL → **str. 57**
- sklo: tvrzené satínato 4 mm → **str. 58**
- příprava pro podřez křídla do 40 mm → **str. 58**
- zámek pro dózický klíč (K), WC zámek (W), zámek pro vložku FAB (P) nebo bez otvoru pro klíč (Z)

doplňky za příplatek:

- ventilace: → **str. 56**
 - štěrbin (W)
 - ventilační otvory (T)
 - ventilační podřez (P)



Klíky STILE:

- (Při objednání klíků STILE v kompletu s dveřmi, budou zdarma dveře ve výrobě předvrtány pro snadnou montáž tohoto kování.) → **str. 49**



Polodrážkový systém - falcové dveře



standardní vybavení

- zaoblené hrany, zakončené polodrážkou (falcem) → **str. 50**
- zadlabací zámek mechanický
- panty čepové, regulované - 3 ks
- dostupné také v dvoukřídlovém provedení
- dostupná obložková zárubeň regulovaná nebo rámová



Bezpoldrážkový systém - bezfalcové dveře



standardní vybavení

- zaoblené hrany bez polodrážky → **str. 52**
- zadlabací zámek magnetický
- panty: dvě kapsy pro skryté 3D panty (skryté panty jsou součástí vybavení bezfalcové obložkové zárubně)
- dostupná bezfalcová obložková zárubeň regulovaná
- rámová zárubeň NEDOSTUPNÁ
- dvoukřídlové provedení: NEDOSTUPNÉ



Zárubně

Obložková zárubeň falcová regulovaná OR s rohovými spoji na pokos pod úhlem 45° a šířkou límce 65 mm (T1-B) nebo 80 mm (T3-B) → **str. 50**

Obložková zárubeň bezfalcová regulovaná OR s šířkou límce 80 mm, s rohovými spoji na pokos pod úhlem 45° (T3-B) nebo na tupo pod úhlem 90° (T3-P) → **str. 52**

Rámová zárubeň falcová s rohovými spoji pod úhlem 45° → **str. 54**

NOVINKA 2026

Faro 7

možnosti zasklení



Faro 7
ornament typ 1

60 70 80 90

Satinované sklo
hladké z jedné strany
průhledný vzor 1



Faro 7
ornament typ 2

60 70 80 90

Satinované sklo
hladké z jedné strany
průhledný vzor 2



Faro 7
ornament typ 3

60 70 80 90

Satinované sklo
hladké z jedné strany
průhledný vzor 3

Faro 7
60 70 80 90

všechny druhy zasklení

Zobrazená grafika je pro dveře o šířce 80 mm. U ostatních šířek je grafika proporcionálně zúžená.

- Šířka černé mříže u modelů J a M je 16 mm.
- Šířka průhledného vzoru u typů 1/2/3 je 12 mm.



Posuvné dveře



- zaoblené hrany bez polodrážky
- zadlabací mušle kulatá
- nástěnný posuvný systém**
- jednokřídlové nebo dvoukřídlové provedení
- dostupná falcová obložková zárubeň ve verzi TUNEL (bez pantů a bez protiplechu zámků)
- posuvné dveře do pouzdra**
- jednokřídlové nebo dvoukřídlové provedení

technické
informace
na **str. 44**



Faro PRO

Faro PRO je inovativním řešením pro kreativní interiérový design. Díky použití speciálního kování systém umožňuje dokonale zarovnaný efekt dveří se stěnou. Natření dveří v barvě stěny vytváří bežešvý efekt mezi stěnou a dveřmi.

Je k dispozici ve dvou verzích:

- **Klasická**
bezfalcové křídlo dveří, otevírání ven
- **Reverzní**
křídlo dveří s protifalcovým otevíráním dovnitř



Faro PRO

křídlo hladké



Faro PRO

hladké křídlo + okénko

Faro PRO				
60	70	80	90	100
2 závěsy			3 panty	

Laminát CPL ★★★★★




506| šedá




510| kašmír



511| dub neví




512| dub belo



513| dub lago



516| bílá




523| grafit



529| dub přírodní



547| dub skandinávský



290| pro malování

(V) deskové výplně s vertikální strukturou

(B) deskové výplně bez struktury



Okénko je k dispozici pouze u křídel **Rego / Faro PRO / Nero GT**
sklo čiré, nebo satínato

Dveřní systém **Faro PRO** je k dispozici pouze jako kompletní sada, která obsahuje:

Ploché, bezfalcové křídlo ve dvou povrchových úpravách:

- křídlo s povrchovou úpravou CPL laminát + hrany dveří potažené laminátovou hranou
- křídlo a hrany potažené přetíratelnou fólií (nátěr je nutný)

- skrytá, vícekomorová hliníková zárubeň s vysokou tuhostí, opatřená bílým základním nátěrem, který umožňuje natření jakoukoli barvou na zeď + bílé těsnění

- 3D nastavitelné skryté panty stříbrné barvy

- magnetický zámek stříbrné barvy

Systém je k dispozici pouze jako jednokřídlé dveře v následujících provedeních:

- **klasické** (bezfalcové křídlo se otevírá ven)
- **reverzní** (křídlo s protifalcovým otevíráním se otevírá dovnitř)



Konstrukce křídla

standardní vybavení

- zesílená kazeta z MDF - rám z MDF potažený MDF z obou stran

- výplň: zpevňující MDF žebra

- povrchová úprava: CPL laminát nebo přetíratelná fólie

- hrany ve stejné barvě jako křídlo dveří

- příprava pro zkrácení: 40 mm

- magnetický zámek pro běžný klíč (K) nebo s koupelnovým zámekem (W), nebo upravený pro vložku dveřního zámku (P) nebo bez klíčové díry (Z)

⇒ str. 58


- dva 3D panty

příslušenství k dispozici za příplatek

- ventilace:

⇒ str. 56

- mřížka (K)
- ventilační otvory (T)
- ventilační podřez podřez (P)



- příprava pro třetí pant

- dveřní křídlo o šířce 100 cm s příplatkem za třetí pant

- padací práh

- klika Stilo

⇒ str. 49



Klasický systém

standardní vybavení

- hrany: rovné, bez falcu

- panty: dvě vrtání pro skryté panty (pant je součástí zárubně)



Reverzní systém

standardní vybavení

- hrany: rovné, s obráceným falcem

- panty: dvě vrtání pro skryté panty (panty jsou součástí zárubně)



Zárubně

skrytá hliníková zárubeň, dostupná:

- klasické
- reverzní

pro zabudování do zdi nebo sádkartonu


- nastavitelná MDF zárubeň: není k dispozici
- MDF bloková zárubeň: není k dispozici
- dvoukřídlé provedení: NEDOSTUPNÉ

Zárubeň je z výroby vybavena bílým těsněním. Černé těsnění lze zakoupit samostatně jako volitelné příslušenství.



Presto


Preciznost

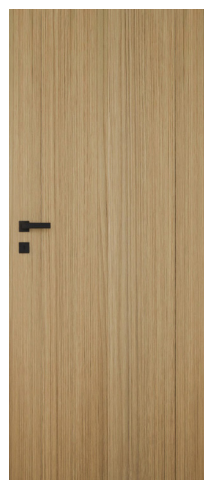

Presto


60 70 80 90 100

bez intarzie

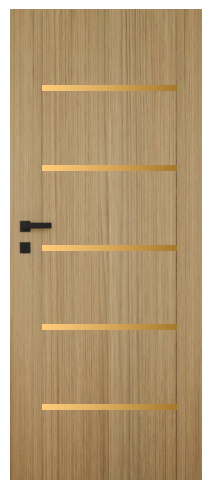


Presto

60 70 80 90 100

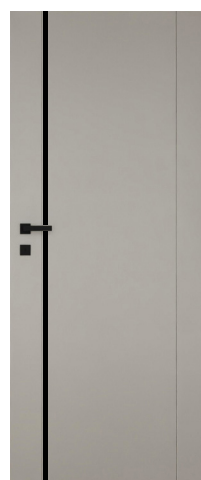intarzie VZOR1
šíře 19 mm
v barvě zlaté


Presto

60 70 80 90 100

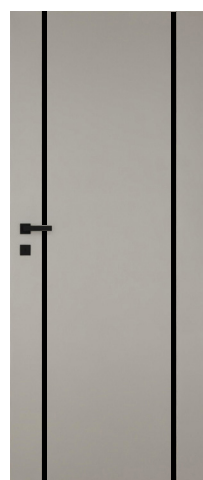intarzie VZOR2
šíře 19 mm
v barvě černá mat

Presto

60 70 80 90 100

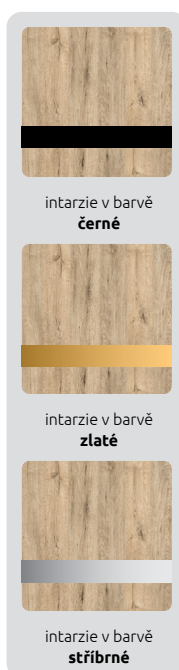intarzie VZOR3
šíře 19 mm
v barvě černý matintarzie v barvě
černéintarzie v barvě
zlatéintarzie v barvě
stříbrné

Presto

deskové dveře



Laminát CPL ★★★★★



506 | szary




510 | kaszmir



511 | dąb nevi



512 | dąb belo



513 | dąb lago



516 | biały corto



523 | grafit





Ventilační otvory



Ventilační podřez



Ventilační mřížka
*) nedostupné pro křídla s šířkou 60 a 70



Zárubně

Obložková zárubeň falcová regulovaná OR
s rohovými spoji na pokos, pod úhlem 45°
a šířkou límce 65 mm (T1-B) nebo 80 mm (T3-B) → str. 50

Obložková zárubeň bezfalcová regulovaná OR
s šířkou límce 80 mm, s rohovými spoji na pokos pod
úhlem 45° (T3-B) nebo na tupo pod úhlem 90° (T3-P) → str. 52

Rámová zárubeň
falcová s rohovými spoji pod úhlem 45° → str. 54



Konstrukce křídla


standardní vybavení

- vnitřní rám vyrobený z MDF, potažený po celém obvodu, bez viditelných spojů → s. 57
- vyztužená MDF deska o celkové tloušťce 32 mm
- povrch: Laminát CPL
- příprava pro podřez křídla do 40 mm

- zámek pro dózický klíč (K), WC zámek (W), zámek pro vložku FAB (P) nebo bez otvoru pro klíč (Z) → s. 58

doplňky za příplatek:

- intarzie → s. 56
- ventilace:
 - mřížka (K)
 - ventilační otvory (T)
 - ventilační podřez (P)



Klíky STILE:

- (Při objednání klíč STILE v kompletu s dveřmi, budou zdarma dveře ve výrobě předvrtány pro snadnou montáž tohoto kování.) → str. 49



polodrážkový systém - falcové dveře



standardní vybavení

- zaoblené hrany, zakončené polodrážkou (falcem) → str. 50
- zadlabací zámek mechanický
- panty čepové, regulované – 3 ks
- dostupná obložková zárubeň regulovaná nebo rámová
- dvoukřídle provedení: NEDOSTUPNÉ



bezpolodrážkový systém - bezfalcové dveře



standardní vybavení

- zaoblené hrany bez polodrážky → str. 52
- zadlabací zámek magnetický
- panty: dvě kapsy pro skryté 3D panty (skryté panty jsou součástí vybavení bezfalcové obložkové zárubně)
- dostupná bezfalcová obložková zárubeň regulovaná
- Dvoukřídle provedení: NEDOSTUPNÉ



posuvné dveře



- zaoblené hrany bez polodrážky
- zadlabací mušle kulatá
- nástěnný posuvný systém
- jednokřídle nebo dvoukřídle provedení
- dostupná falcová obložková zárubeň ve verzi TUNEL
- posuvné dveře do pouzdra
- jednokřídle nebo dvoukřídle provedení

technické
informace
na str. 44




Presto ALTO

Preciznost




dekorativní ornament
s horizontální strukturou
- v základní ceně

Presto ALTO
60 70 80 90 100
bez intarzie
výplň s horizontální
strukturou

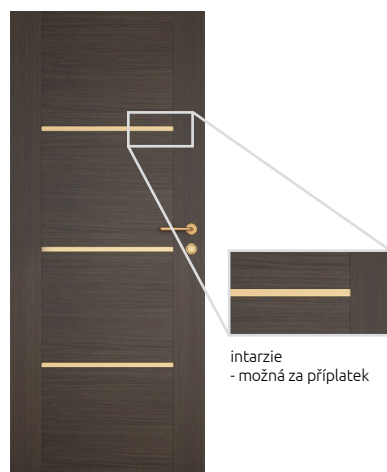

intarzie
- možná za příplatek

Presto ALTO
60 70 80 90 100
intarzie v barvě **zlaté**
výplň s horizontální
strukturou

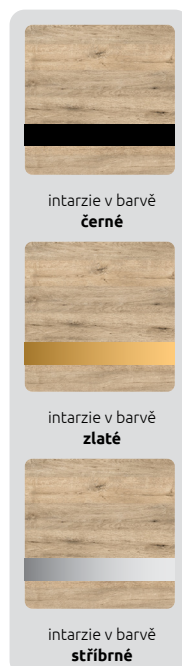

intarzie v barvě
černé


intarzie v barvě
zlaté

intarzie v barvě
stříbrné


Presto ALTO | deskové dveře



Laminát CPL ★★★★★



511| dub neví



512| dub belo



513| dub lago



Konstrukce křídla

standardní vybavení

- vnitřní rám vyrobený z MDF, potažený po celém obvodu, bez viditelných spojů → **str. 57**
- vyztužená MDF deska o celkové tloušťce 32 mm
- povrch: Laminát CPL
- příprava pro podřez křídla do 40 mm
- zámek pro dózický klíč (K), WC zámek (W), zámek pro vložku FAB (P) nebo bez otvoru pro klíč (Z) → **str. 58**


doplňky za příplatek:

- intarzie → **str. 56**
- ventilace:
 - mřížka (K)
 - ventilační otvory (T)
 - ventilační podřez (P)




Klíky STILE:


- (Při objednání klik STILE v kompletu s dveřmi, budou zdarma dveře ve výrobě předvrtány pro snadnou montáž tohoto kování.) → **str. 49**



Ventilační otvory



Ventilační podřez



Ventilační mřížka

*) nedostupné pro křídla s šířkou 60 a 70



polodrážkový systém - falcové dveře



standardní vybavení

- zaoblené hrany, zakončené polodrážkou (falcem) → **str. 50**
- zadlabací zámek mechanický
- panty čepové, regulované – 3 ks
- dostupná obložková zárubeň regulovaná nebo rámová
- dvoukřídle provedení: NEDOSTUPNÉ



bezpolodrážkový systém - bezfalcové dveře



standardní vybavení

- zaoblené hrany bez polodrážky → **str. 52**
- zadlabací zámek magnetický
- panty: dvě kapsy pro skryté 3D panty (skryté panty jsou součástí vybavení bezfalcové obložkové zárubně)
- dostupná bezfalcová obložková zárubeň regulovaná
- rámová zárubeň – NEDOSTUPNÁ
- dvoukřídle provedení: NEDOSTUPNÉ



Zárubeň

Obložková zárubeň falcová regulovaná OR
s rohovými spoji na pokos, pod úhlem 45° a šířkou límce 65 mm (T1-B) nebo 80 mm (T3-B) → **str. 50**

Obložková zárubeň bezfalcová regulovaná OR
s šířkou límce 80 mm, s rohovými spoji na pokos pod úhlem 45° (T3-B) nebo na tupo pod úhlem 90° (T3-P) → **str. 52**

Rámová zárubeň falcová s rohovými spoji pod úhlem 45° → **str. 54**



posuvné dveře




- zaoblené hrany bez polodrážky
- zadlabací mušle kulatá
- **nástěnný posuvný systém**
- jednokřídle nebo dvoukřídle provedení
- dostupná falcová obložková zárubeň ve verzi TUNEL (bez pantů a bez protiplechu zámku)
- **posuvné dveře do pouzdra**
- jednokřídle nebo dvoukřídle provedení

technické
informace
na **str. 44**



Rego

pohodlí a jednoduchost

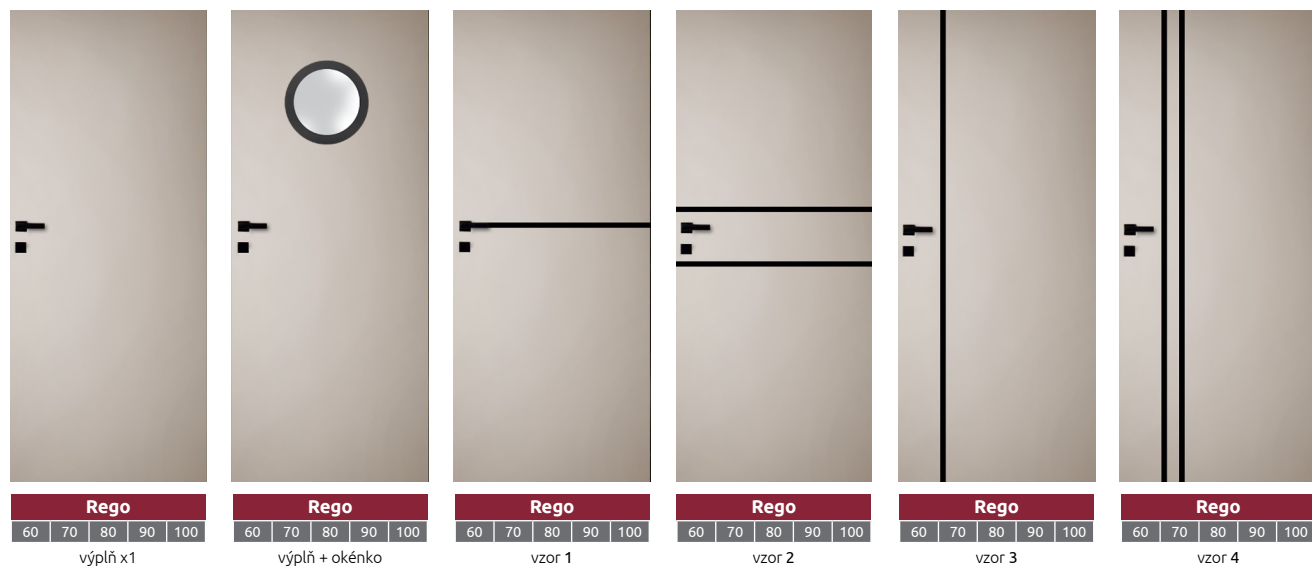


Rego

deskové dveře




Laminát CPL ★★★★★

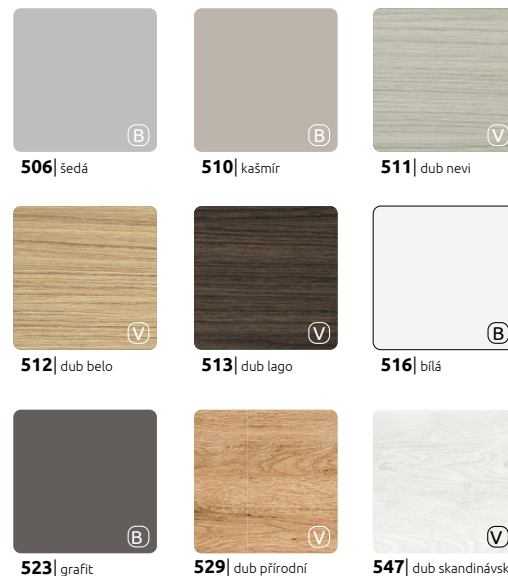

- (V) deskové výplně s vertikální strukturou
- (B) deskové výplně bez struktury



Okénko je k dispozici pouze u křídla **Rego / Faro PRO / Nero GT**
sklo čiré, nebo satínato



sendvičová deska
s voštinovou výplní



sendvičová deska
s výplní DTD

Intarzie




Konstrukce křídla

standardní vybavení

- rám z měkkého dřeva a desky MDF, oboustranně opláštěný deskou HDF
- povrchová úprava: Laminát CPL
- viditelné hrany jsou zakončeny ve stejném dekoru
- výplň: „sendvičová“ deska s voštinovou výplní, za příplatek lze vyrobit s výplní DTD
- příprava pro podřez křídla do 40 mm
- zámek pro dózický klíč (K), WC zámek (W), zámek pro vložku FAB (P) nebo bez otvoru pro klíč (Z) → **str. 58**

doplňky za příplatek:

- ventilace: → **str. 56**
 - mřížka (K)
 - ventilační otvory (T)
 - ventilační podřez (P)



Klíky STILE:

- (Při objednání klik STILE v kompletu s dveřmi, budou zdarma dveře ve výrobě předvrtány pro snadnou montáž tohoto kování.) → **str. 49**



polodrážkový systém - falcové dveře

standardní vybavení

- zaoblené hrany, zakončené polodrážkou (falcem) → **str. 50**
- zadlabací zámek mechanický
- panty čepové, regulované - 3 ks
- dostupná obložková zárubeň regulovaná nebo rámová
- dvoukřídle provedení: NEDOSTUPNÉ

doplňky za příplatek:

- výplň DTD
- křídlo "100"



Bezpolodrážkový systém - bezfalcové dveře

standardní vybavení

- zaoblené hrany bez polodrážky → **str. 52**
- zadlabací zámek magnetický
- panty: dvě kapsy pro skryté 3D panty (skryté panty jsou součástí vybavení bezfalcové obložkové zárubně)
- dostupná bezfalcová obložková zárubeň regulovaná
- rámová zárubeň NEDOSTUPNÁ
- dvoukřídle provedení: NEDOSTUPNÉ



Posuvné dveře

- zaoblené hrany bez polodrážky
- zadlabací mušle kulatá
- nástěnný posuvný systém
- jednokřídle nebo dvoukřídle provedení
- dostupná falcová obložková zárubeň ve verzi TUNEL (bez pantů a bez protiplechu zámku)
- posuvné dveře do pouzdra
- jednokřídle nebo dvoukřídle provedení

technické
informace
na **str. 44**



Zárubně

Obložková zárubeň falcová regulovaná OR
s rohovými spoji na pokos pod úhlem 45°
a šířkou límce 65 mm (T1-B) nebo 80 mm (T3-B) → **str. 50**

Obložková zárubeň bezfalcová regulovaná OR
s šířkou límce 80 mm, s rohovými spoji na pokos
pod úhlem 45° (T3-B) nebo na tupo pod úhlem 90°
(T3-P) → **str. 52**

Rámová zárubeň
falcová s rohovými spoji pod úhlem 45° → **str. 54**



Primo

kolekce
rámových dveří



Primo

prestižní minimalismus



Primo 1 60 70 80 90 100 výplň x5	Primo 2 60 70 80 90 100 výplň x4 sklo x1	Primo 3 60 70 80 90 100 výplň x3 sklo x2	Primo 4 60 70 80 90 100 výplň x2 sklo x3	Primo 5 60 70 80 90 100 výplň x2 sklo x3	Primo 6 60 70 80 90 100 sklo x5
---	--	--	--	--	--


Laminát CPL ★★★★★




506 | šedá



510 | kašmír



513 | dub lago



516 | bílá




529 | dub přírodní



547 | dub skandinávský

(V) deskové výplně s vertikální strukturou

(B) deskové výplně bez struktury



sklo satinato



černá výplň



Konstrukce křídla


standardní vybavení

- rám vyrobený z MDF potažený po celém obvodu, bez viditelných spojů → **str. 57**
- povrch: Laminát CPL → **str. 59**
- sklo: tvrzené satinato 4 mm → **str. 58**
- příprava pro podřez křídla do 40 mm
- zámek pro dózický klíč (K), WC zámek (W), zámek pro vložku FAB (P) nebo bez otvoru pro klíč (Z)

doplňky za příplatek:

- ventilace: → **str. 56**

- štěrbiná (W)
- ventilační otvory (T)
- ventilační podřez (P)



Klíky STILE:

- (Při objednání klik STILE v kompletu s dveřmi, budou zdarma dveře ve výrobě předvrtány pro snadnou montáž tohoto kování.) → **str. 49**



Polodrážkový systém - falcové dveře



standardní vybavení

- zaoblené hrany, zakončené polodrážkou (falcem) → **str. 50**
- zadlabací zámek mechanický
- panty čepové, regulované - 3 ks
- dostupné také v dvoukřídle provedení
- dostupná obložková zárubeň regulovaná nebo rámová



Bezpolodrážkový systém - bezfalcové dveře



standardní vybavení

- zaoblené hrany bez polodrážky → **str. 52**
- zadlabací zámek magnetický
- panty: dvě kapsy pro skryté 3D panty (skryté panty jsou součástí vybavení bezfalcové obložkové zárubeň)
- dostupná bezfalcová obložková zárubeň regulovaná
- rámová zárubeň NEDOSTUPNÁ
- dvoukřídle provedení: NEDOSTUPNÉ



Zárubeň

Obložková zárubeň falcová regulovaná OR s rohovými spoji na pokos pod úhlem 45° a šířkou límce 65 mm (T1-B) nebo 80 mm (T3-B) → **str. 50**

Obložková zárubeň bezfalcová regulovaná OR s šířkou límce 80 mm, s rohovými spoji na pokos pod úhlem 45° (T3-B) nebo na tupo pod úhlem 90° (T3-P) → **str. 52**

Rámová zárubeň falcová s rohovými spoji pod úhlem 45° → **str. 54**



Posuvné dveře



- zaoblené hrany bez polodrážky
- zadlabací mušle kulatá

nástěnný posuvný systém

- jednokřídle nebo dvoukřídle provedení
- dostupná falcová obložková zárubeň ve verzi TUNEL (bez pantů a bez protiplechu zámku)

posuvné dveře do pouzdra

- jednokřídle nebo dvoukřídle provedení

technické
informace
na **str. 44**



Systém dvoukřídlých dveří umožňuje libovolnou kombinaci standardních rozměrů a modelů dveří

Dvoukřídlé dveře jsou dostupné pouze ve falcovém provedení



dvoukřídlé dveře



Dvoukřídlé dveře jsou dostupné pouze ve **falcovém provedení**


celková cena sestavy dvoukřídlých dveří

= cena aktivního křídla



+ cena pasivního křídla

+ cena obložkové zárubně pro dvoukřídlé dveře

Jak správně určit orientaci dvoukřídlých dveří

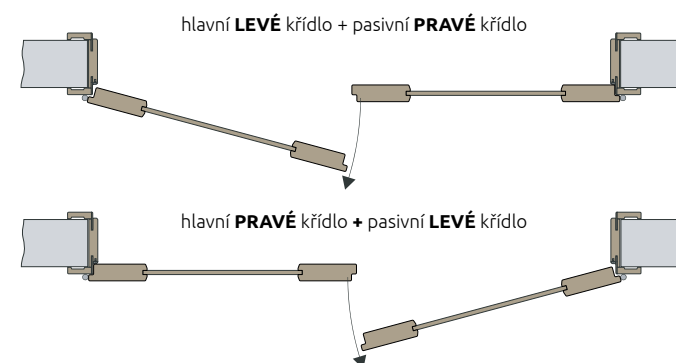

Spojení hlavního a pasivního křídla

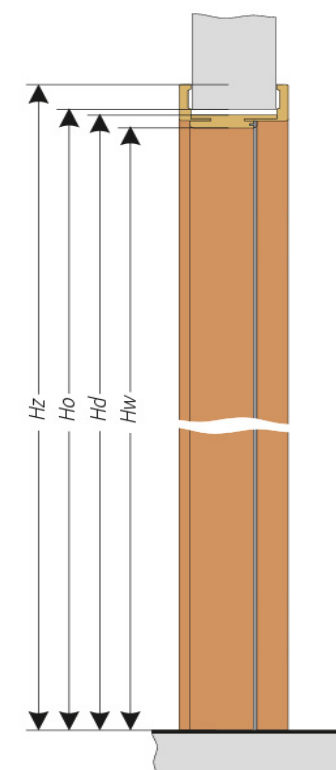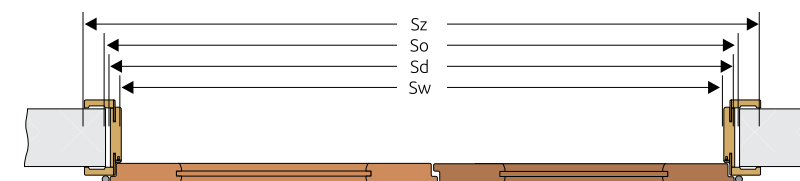

DVEŘE dvoukřídlé

Systém VASCO umožňuje širokou škálu designů a rozměrů falcovaných dveřních křídel. Konstrukce založená na rámu eliminuje potřebu falcované lišty.

Dvoukřídlé dveře jsou k dispozici pouze v falcované verzi.



Aktivní křídlo:
EVORA 4, pravé, dub šedý, šířka „90“
Pasivní křídlo:
EVORA 3, levé, dub šedý, šířka „60“



Aktivní křídlo:
FARO 7 mříž typ M, pravé, šířka „80“
Pasivní křídlo:
FARO 7 mříž typ M, levé, šířka „80“



Aktivní křídlo:
PRIMO 6, pravé, dub skandinávský, šířka „90“
Pasivní křídlo:
PRIMO 6, levé, dub skandinávský, šířka „60“

ROZMĚRY REGULOVANÉ ZÁRUBNĚ PRO DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE


dostupnost				šířka				
TYP	zárubeň	možné kombinace	tunel	Sw	So	Sd	Sz	
Dvoukřídlé	120	✓	60+60	✓	1230	1310	1274	1384
	130	✓	60+70	✓	1330	1410	1374	1484
	140	✓	60+80, 70+70	✓	1430	1510	1474	1584
	150	✓	60+90, 70+80	✓	1530	1610	1574	1684
	160	✓	70+90, 80+80	✓	1630	1710	1674	1784
	170	✓	80+90	✓	1730	1810	1774	1884
	180	✓	90+90	✓	1830	1910	1874	1984
Všechny typy				výška				
				Hw	Ho	Hd	Hz	
				1970	2010	1982	2045	

Sw, Hw průchozí šířka/výška zárubně
Sd, Hd rozměry vnitřní strany zárubně (bez límce)
So, Ho požadované rozměry stavebního otvoru
Sz, Hz vnější (pohledové) rozměry zárubně včetně límců



nástěnný

posuvný systém

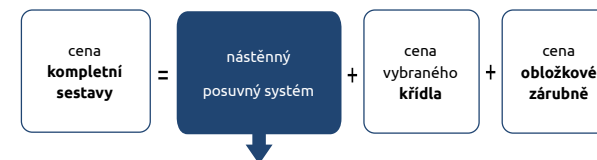

Rozměry kolejnic a čel			
velikost	navržen pro	délka kolejnice (mm)	délka čela (mm)
typ A	60 i 70	1500	1605
typ B	80	1800	1905
typ C	90	2000	2105
typ D	100	2200	2305



Detaily úchytů a hákových zámků pro posuvné systémy:

⇒ str. 56



Kompletní sestava obsahuje:

1. hliníková kolejnice s vozíky
2. krycí garnýž
3. dorazový hranol
4. vymežovací montážní lišta
5. montážní sada

Kompletní sestava nástěnného posuvného systému je určena pro přímou instalaci. V případě dodržení předepsaných rozměrů stavebního otvoru nejsou nutné žádné další úpravy v místě instalace.

Sestava NEZAHRAJUJE dveřní křídlo, ani obložkovou zárubeň.
Za příplatek lze dokoupit:

1. **dveřní křídlo** - posuvné dveře jsou dostupné pro všechny modely dveří, **KROMĚ modelů Ventura**
2. obložková zárubeň ve variantě tunel



Posuvné dveřní křídlo

standardní vybavení

- kovové madélko (kulaté v dekoru: chrom satín) ⇒ str. 59
- příprava pro podřez dveří do 40 mm
- vodící drážka ve spodní hraně dveří (upozornění: popodříznutí dveří je nutné vodící drážku opětovně vyfrézovat)


za příplatek

- ventilace: štěrbinová nebo ventilační otvory ⇒ str. 56
- kovové madélko hranaté, oválné
- zamykání posuvných dveří
- tichý doraz

Nástěnné posuvné dveře lze namontovat:


- jako jednokřídlé nebo dvoukřídlé (pro dvoukřídlé dveře je nutné objednat 2 posuvné systémy)
- v kombinaci se slepou obložkovou zárubní nebo přímo na stěnu bez zárubně

Instalace by měla probíhat v prostorech s dokončenými povrchy stěn a podlah.

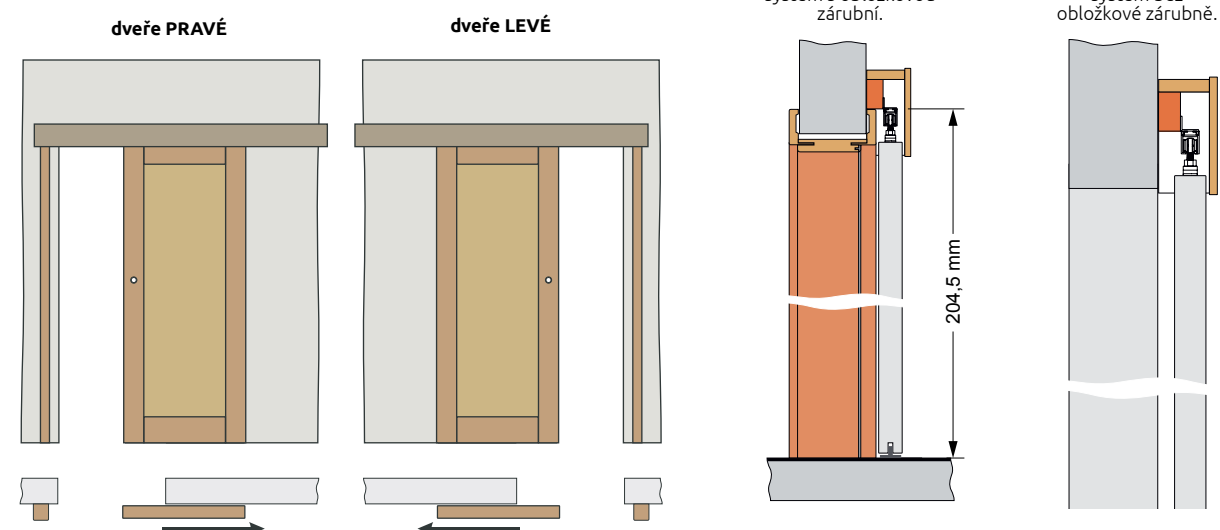



posuvný systém do pouzdra



posuvný systém

do pouzdra

kompletní posuvný systém se skládá:

1. stavební pouzdro
2. obložková zárubeň pro pouzdro
3. dveřní křídlo - posuvné dveře jsou dostupné pro všechny modely dveří, **KROMĚ modelů Ventura**

Součásti vybavení stavebního pouzdra:

- hliníková vodicí kolejnice
- pojezdové vozíky a dveřní úchyty
- konstrukční hliníkové profily pouzdra
- montážní balíček

Obložková zárubeň pro pouzdro obsahuje:


- kompletní lišty a opasky (šířka 65 mm) na obě strany
- krycí kartáčky
- montážní balíček

Vybavení za příplatek:

- tichý doraz pro zpomalení dveří při zavírání
- systém synchronizace pro posuvné dveře DVOUKŘÍDLÉ

Rozměry pouzdra s posuvným systémem								Rozměry posuvných křídel	
typ	rozměry pouzdra							Ss	Hs
	Sw	Hw	F	D	C	H			
jednodílné pouzdro	60	600	1970	680	650	1330	2080	646	1980
	70	700	1970	780	750	1530	2080	746	1980
	80	800	1970	880	850	1730	2080	846	1980
	90	900	1970	980	950	1930	2080	946	1980
dvoudílné pouzdro	120	1200	1970	1280	650	2530	2080	2x646	1980
	140	1400	1970	1480	750	2930	2080	2x746	1980
	160	1600	1970	1680	850	3330	2080	2x846	1980
	180	1800	1970	1880	950	3730	2080	2x946	1980

Sw, Hw - šířka / výška s ohledem na rám; Ss, Hs - celková šířka / výška posuvného křídla
F - pouzdro bez rámu; D - šířka stavebního pouzdra; C - celková šířka pouzdra; H - celková výška pouzdra

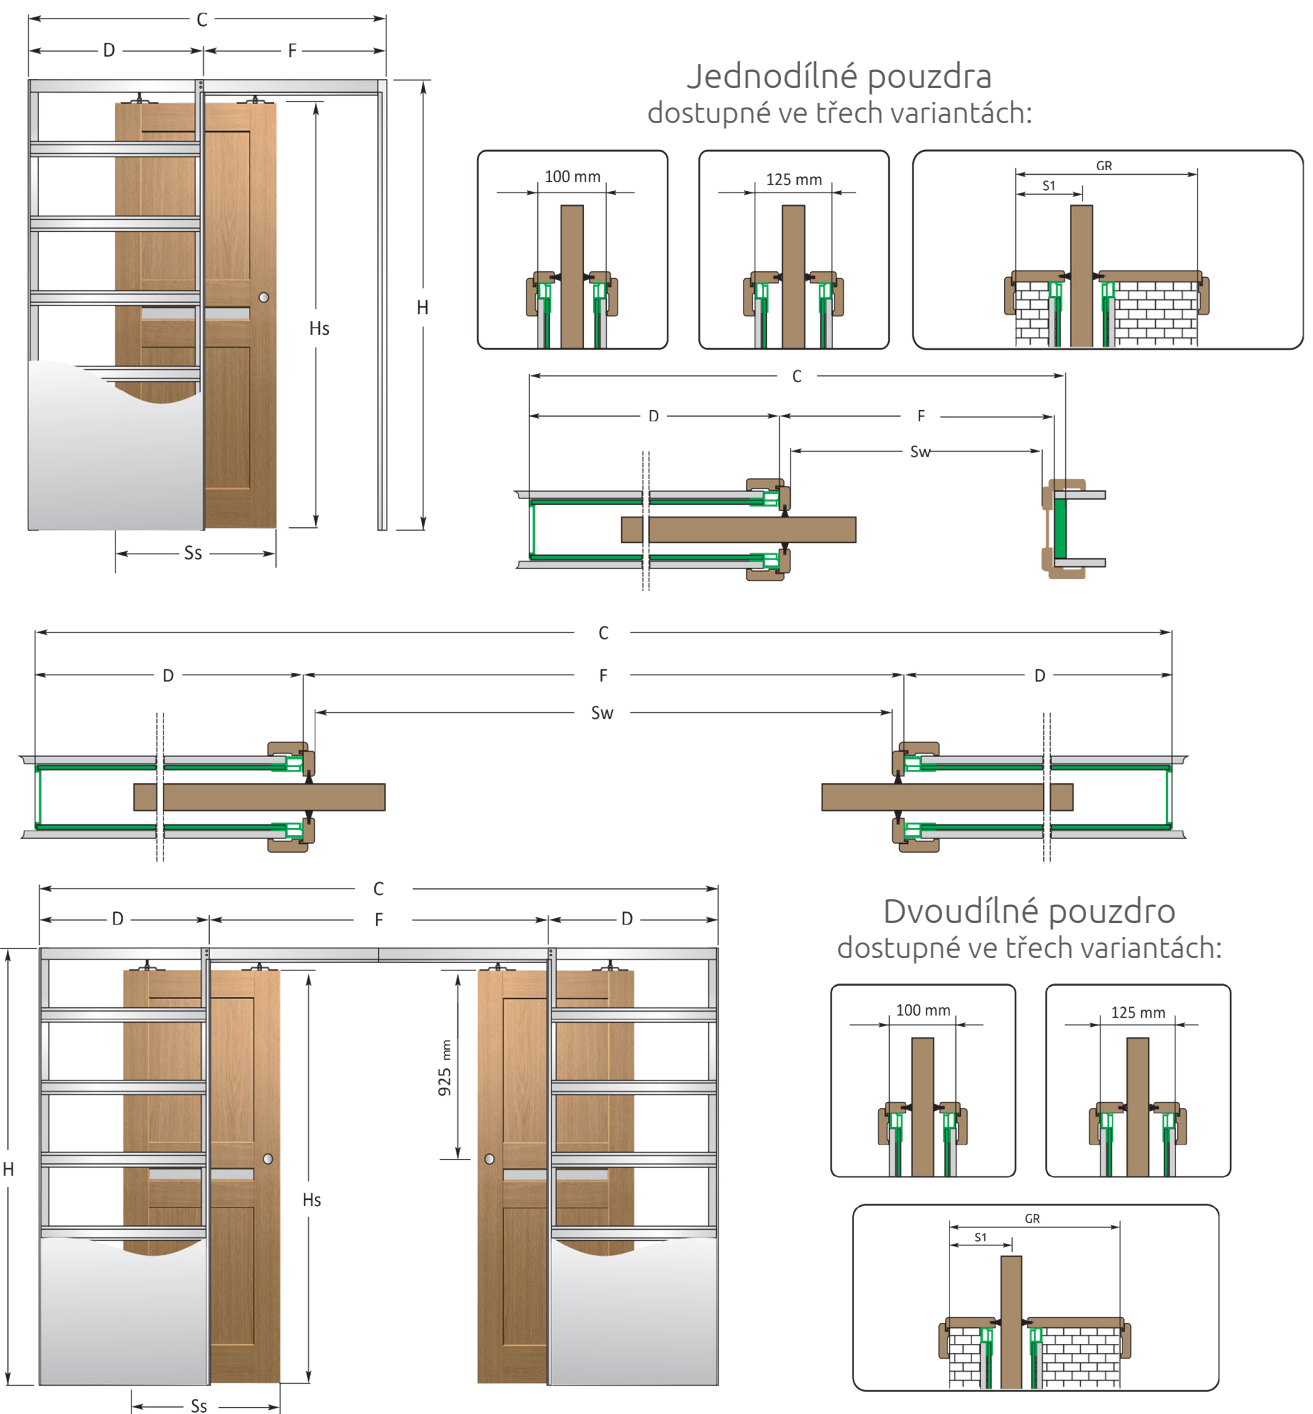

Jednodílné pouzdra dostupné ve třech variantách:

Dvoudílné pouzdro dostupné ve třech variantách:

Madla pro posuvné dveře

Madla posuvných dveří zajišťují komfortní otevírání. Zapuštěná madla umožňují úplné zajištění posuvných dveří do pouzdra. Jsou vyrobená z odolných materiálů, které zaručují odolnost proti poškrábání a elegantní vzhled.

Každé posuvné dveře se dají objednat i ve verzi bez madla. Za příplatek lze objednat i čelní úchyt.

Kulatá madla průměr 50 mm



chrom satin (standard)
černé (bez příplatku)

Čtvercová madla 50 x 50 mm



chrom satin (s příplatkem)
broušená ocel (s příplatkem)

Čelní úchyt



Oválná madla o délce 120 mm



chrom satin
černé
chrom
zlatý satin

Čelní úchyt



Kulatá madla s průměrem 57 mm

NOVINKA



chrom satin
černé

Čelní úchyt



Hákové zámky s kulatou rozetou o průměru 57 mm

NOVINKA



Hákové zámky posuvných dveří jsou dostupné ve variantě WC a klíč.

Součástí sady je:


- hákový zámek
- kulatá madla o průměru 57 mm
- čelní úchyt

Hákový zámek lze použít v posuvném systému do pouzdra, ale také nástěnného posuvného systému. Protikus hákového zámku je z výroby zadlabaný do zárubně na pouzdro, popřípadě do dorazového hranolu u nástěnného systému.

Kliky **STILE**

NOVINKA

STILE je značka vysoce kvalitních interiérových klik, která při vytváření nových modelů upřednostňuje potřeby uživatelů. Jejich zpracování se vyznačuje chirurgickou přesností, odolností a funkčností, pečlivě promyšleným designem. Jsou vybaveny dvojitými kovovými pružinami, uloženými v 7 mm silných rozetách SLIM, což zaručuje velmi pohodlné užívání.




titan (TYT)

Ava



černý mat (CZA)

Salta



nikl (NIK)

Mia



chrom leštěný (CHP)

Naka



světle hnědý (LBR)

Arta



Všechny modely klik i rozet jsou dostupné v šesti povrchových dekorech:




Při objednání kliky společně s dveřním křídlem bude **ZDARMA!** ve výrobě provedeno průchozí vrtání dveřního křídla. Toto vrtání je určeno pro dveřní kliky a rozety STILE, čímž výrazně usnadňuje montáž.




obložková zárubeň s polodrážkou

Schéma regulace obložkové zárubně s polodrážkou


standardní zákloповý límeč umožňuje regulaci na danou sílu stěny v rozsahu 0-20 [mm]. Naopak zákloповý límeč s delším spojovacím perem umožňuje rozšíření regulace o dalších 18 mm navíc.

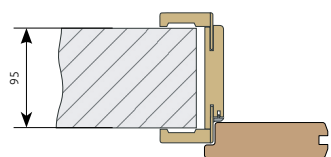

obl. zárubeň B (95-115 mm) síla stěny 95 mm
zasunutý zákloповý límeč

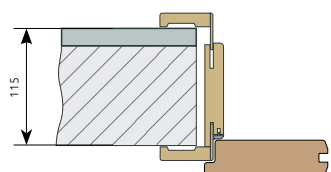

obl. zárubeň B (95-115 mm) síla stěny 115 mm
zákloповý límeč vysunutý v rozsahu regulace
0-20 mm na své maximum.

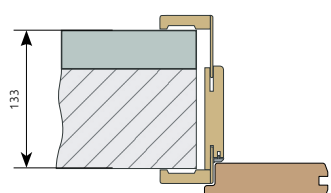

obl. zárubeň B (95-115 mm) síla stěny 133 mm
zákloповý límeč s delším spojovacím perem +18 mm



Konstrukce zárubně

- tato zárubeň je určena pro použití v kombinaci se všemi dveřními křídly s polodrážkou (falcovými).
- použití pro stěny/příčky o síle v rozmezí 75-600 mm
- s rohovými spoji na pokos 45 stupňů a šířkou límce 65 mm (**OR T1-B**), nebo s šířkou 80 mm (**OR T3-B**)

Komplet zárubně se skládá z:

- dvou svislých stojanů včetně příslušenství (závěsy, protiplech zámku)
- 1ks nadpraží
- kompletní sady záklopů se spojovacím perem

Obložková zárubeň je z výroby dodávána v rozloženém stavu a určena ke kompletaci až v místě montáže. Jednotlivé díly zárubně (stojny i nadpraží) jsou ve spojích řezané pod úhlem 45 stupňů a připravené pro spojení pomocí ocelových svorek.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA:

Všechny plochy a hrany mají jednotnou povrchovou úpravu: laminát CPL, fólie Decor Design nebo fólie Decorative. Dostupné jsou všechny dekory z kolekce Vasco Doors.

STANDARDNÍ VYBAVENÍ (v ceně zárubně):

- tři čepové závěsy
- protiplech zámku
- těsnění
- zesílené závěsové kapsy

TYPY ZÁRUBNÍ A ROZMĚRY:

- Pro jednokřídlové dveře o šířkách: 60, 70, 80, 90, 100
- Pro dvoukřídlové dveře o šířkách: 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190
- Ve verzi „TUNEL“ o šířkách: 60, 70, 80, 90, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190

ROZSAH REGULOVATELNOSTI:


Zárubně jsou dostupné v provedení s 26 regulačními rozměry na různé síly zdí, v rozmezí od 75 mm do 600 mm. Zárubně s rozsahem regulovatelnosti A-S jsou dodávány s jednodílnou středovou částí (středový opasek). Zárubně s rozsahem regulovatelnosti T-Z se dodávají jako dvoudílné (standardní zárubeň + středový opasek se spojovacím perem).

Verze „TUNEL“ je dodávána bez dveřních závěsů a bez zámkového protiplechu – v standardu je vybaveno těsněním nebo lištou s čtvrtkruhovým profilem typu T (8 x 12 mm).



TYP	ROZSAH REGULACE	
	Polodrážka límeč 65 mm	Polodrážka límeč 80 mm
A	75-95	71-91
B	95-115	91-111
C	120-140	116-136
D	140-160	136-156
E	160-180	156-176
F	180-200	176-196
G	200-220	196-216
H	220-240	216-236
I	240-260	236-256
J	260-280	256-276
K	280-300	276-296
L	300-320	296-316
M	320-340	316-336
N	340-360	336-356
O	360-380	356-376
P	380-400	376-396
R	400-420	396-416
S	420-440	416-436
T	440-460	436-456
Q	460-480	456-476
U	480-500	476-496
V	500-520	496-516
W	520-540	516-536
X	540-560	536-556
Y	560-580	556-576
Z	580-600	576-596

Jednodílná

Složená

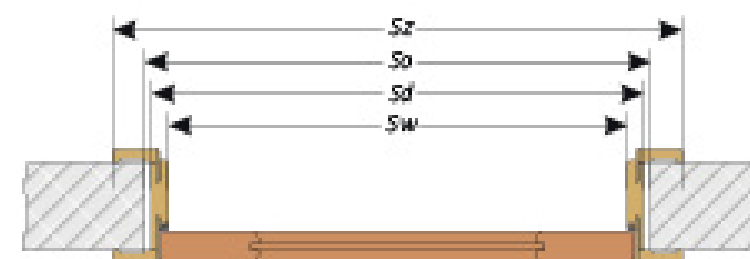

Rozměry regulované zárubně								
		dostupnost			šířka			
	TYP	zárubeň	možné kombinace	tunel	Sw	So	Sd	Sz
Jednokřídlové	60	✓		✓	600	680	644	754
	70	✓		✓	700	780	744	854
	80	✓		✓	800	880	844	954
	90	✓		✓	900	980	944	1054
Dvoukřídlové	120	✓	60+60	✓	1230	1310	1274	1384
	130	✓	60+70	✓	1330	1410	1374	1484
	140	✓	60+80, 70+70	✓	1430	1510	1474	1584
	150	✓	60+90, 70+80	✓	1530	1610	1574	1684
	160	✓	70+90, 80+80	✓	1630	1710	1674	1784
	170	✓	80+90	✓	1730	1810	1774	1884
180	✓	90+90	✓	1830	1910	1874	1984	
Všechny typy					výška			
					Hw	Ho	Hd	Hz
					1970	2010	1982	2045

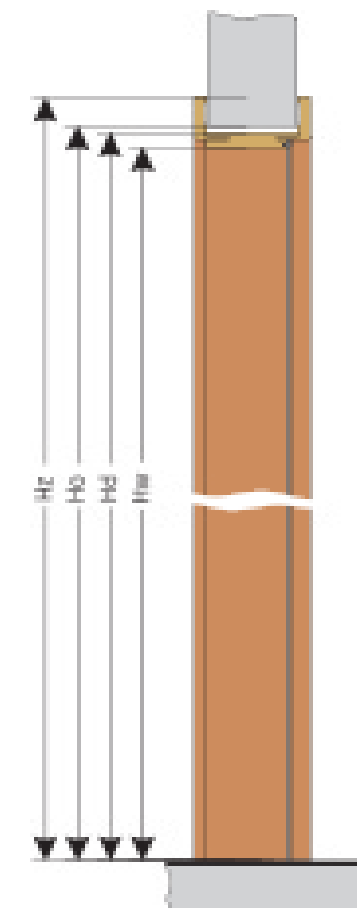



OW T3-P

šířka límce 80 mm,
spojení pod úhlem 90°.



OW T3-B

šířka límce 80 mm,
spojení pod úhlem 45°.




obložková zárubeň


bez polodrážky

Schéma regulace obložkové zárubně bez polodrážky


standardní záklopový límeček umožňuje regulaci na danou sílu stěny v rozsahu 0-20 [mm]. Naopak záklopový límeček s delším spojovacím perem umožňuje rozšíření regulace o dalších 18 mm navíc.

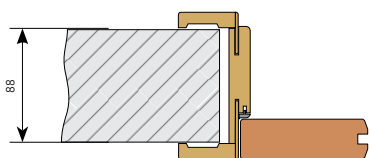

obl. zárubeň B (88-108 mm) síla stěny 90 mm
zasunutý záklopový límeček

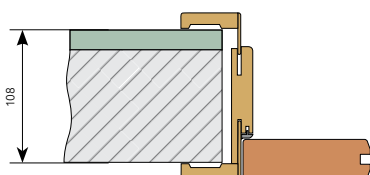

obl. zárubeň B (88-108 mm) síla stěny 110 mm
záklopový límeček vysunutý v rozsahu regulace
0-20 mm na své maximum

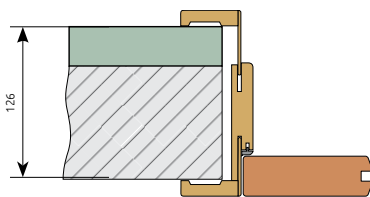

obl. zárubeň B (95-115 mm) síla stěny 126 mm
záklopový límeček s delším spojovacím perem +18 mm



Konstrukce zárubně

- tato zárubeň je určena pro použití v kombinaci se všemi dveřními křídly bez polodrážky (bezfalcovými).
- použití pro stěny/příčky o síle v rozmezí 75 - 593 mm
- s rohovými spoji na pokos 45 stupňů a šířkou límce 80 mm (OR T3-B), nebo se spojem na tupo pod úhlem 90 stupňů s šířkou límce 80 mm (OR T3-P). Šířka límce 65 mm pro bezpolodrážkopvou zárubeň NEDOSTUPNÁ

Komplet zárubně se skládá z:

- dvou svislých stojanů včetně příslušenství (závěsy, protiplech zámku)
- 1 ks nadpraží
- kompletní sady záklopů se spojovacím perem
- možnost výběru záklopů se spojem na pokos NEBO na tupo

Obložková zárubeň je z výroby dodávána v rozloženém stavu a určena ke kompletaci až v místě montáže. Jednotlivé díly zárubně (stojny i nadpraží) jsou ve spojích řezané pod úhlem 45 stupňů nebo 90 stupňů a připravené pro spojení pomocí ocelových svorek.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA:

- Všechny plochy a hrany mají jednotnou povrchovou úpravu: laminát CPL, fólie.
- Decor Design nebo fólie Decorative. Dostupné jsou všechny dekory z kolekce.

STANDARDNÍ VYBAVENÍ (v ceně zárubně):

- 2 ks skrytých 3D pantů
- protiplech magnetického zámku
- těsnění
- ocelové upínací elementy k uchycení skrytých 3D pantů
- 2 ks skrytých 3D pantů

TYPY ZÁRUBNÍ A ROZMĚRY:

- pro jednokřídlé dveře o šířkách: 60, 70, 80, 90

ROZSAH REGULOVATELNOSTI:

Zárubně jsou dostupné v provedení s 26 regulačními rozměry na různé síly zdí, v rozmezí od 75 mm do 593 mm. Zárubně s rozsahem regulovatelnosti A-T jsou dodávány s jednodílnou středovou částí (středový opasek). Zárubně s rozsahem regulovatelnosti Q-Z se dodávají jako dvoudílné (standardní zárubeň + středový opasek se spojovacím perem).

!! POZOR !!


Zárubeň s regulovatelností na sílu zdi A (75-90 mm) má odlišnou konstrukci. Standardně je tato zárubeň z výroby dodávána s regulovatelností pro sílu zdi 85-90. Pro použití na stěnu o minimální síle 75 mm je nutné v místě montáže zkrátit spojovací pero záklopu na požadovanou délku o 10 mm. V takovém případě bude obložka připravena pro použití na stěnu s regulací 75-80 mm.

TYP ROZSAH REGULACE


TYP	ROZSAH REGULACE
A	75-90
B	88-108
C	108-128
D	133-153
E	153-173
F	173-193
G	193-213
H	213-233
I	233-253
J	253-273
K	273-293
L	293-313
M	313-333
N	333-353
O	353-373
P	373-393
R	393-413
S	413-433
T	433-453
Q	453-473
U	473-493
V	493-513
W	513-533
X	533-553
Y	553-573
Z	573-593

Jednodílná

Složená

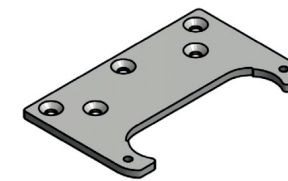


ocelový element k uchycení 3D pantu

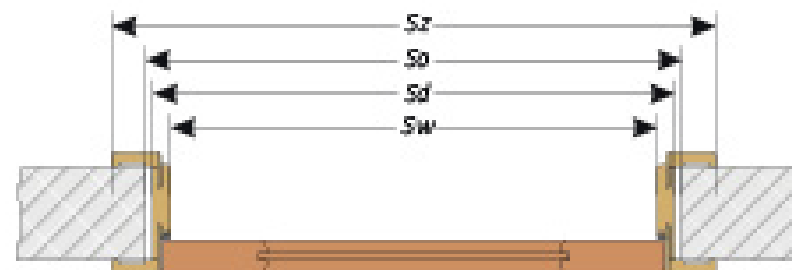

Rozměry obložení bezpolodrážkového systému


		dostupnost		šířka			
	TYP	zárubeň	tunel	Sw	So	Sd	Sz
Jednokřídlové	60	✓	✓	626	705	670	810
	70	✓	✓	726	805	770	910
	80	✓	✓	826	905	870	1010
	90	✓	✓	926	1005	970	1110
	100	✓	✓	1026	1105	1070	1210
Všechny typy				výška			
				Hw	Ho	Hd	Hz
				1980	2020	2002	2072

Sw, Hw - šířka / průchozí výška zárubně
So, Ho - výměr stavebního otvoru
Sd, Hd - výměr vnitřní strany zárubně bez opasku
Sz, Hz - výměr vnější strany zárubně vč. opasku

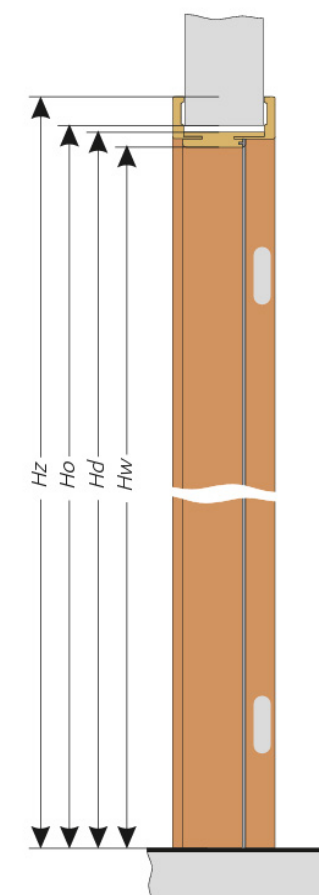




rozměry:
 zárubeň 44x100 mm
 krycí límeč 8x60 mm
 čtvrtkruhová lišta I 14x19 mm
 čtvrtkruhová lišta T 8x12 mm



Sw, Hw - šířka / průchozí výška zárubně
 So, Ho - výměr stavebního otvoru
 Sd, Hd - výměr vnitřní strany zárubně bez opasku
 Sz, Hz - výměr vnější strany zárubně vč. opasku

ROZMĚRY RÁMOVÉ ZÁRUBĚ					
typ	zárubeň	šířka			
		Sw	Sd	So	
jednokřídlé	60	✓	600	688	710
	70	✓	700	788	810
	80	✓	800	888	910
	90	✓	900	988	1010
	100	✓	1000	1088	1110
dvoukřídlé	110				
	120	✓	1230	1318	1340
	130	✓	1330	1418	1440
	140	✓	1430	1518	1540
	150	✓	1530	1618	1640
	160	✓	1630	1718	1740
	170	✓	1730	1818	1840
	180	✓	1830	1918	1940
	190*	✓	1930*	2018	2040
	všechny typy	VÝŠKA			
Hw		Hd	Ho		
1970		2010	2025		

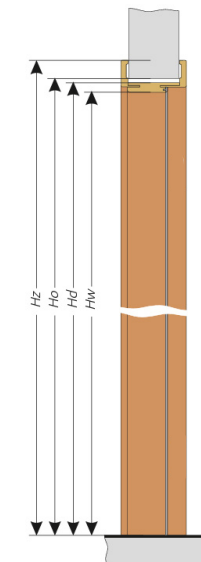

* dostupné pouze pro některé z dekorů Decor Design



rámová zárubeň

s polodrážkou



Konstrukce zárubně

Tato zárubeň je určena pro použití v kombinaci se všemi dveřními křídly s polodrážkou (falcovými).

Komplet zárubně se skládá z:

- dvou svislých stojanů včetně příslušenství (závěsy, protiplech zámku)
- 1ks nadpraží
- Za doplatek lze doobjednat různé typy lišt ve stejném dekoru.

Obložková zárubeň je z výroby dodávána v rozloženém stavu a určena ke kompletaci až v místě montáže. Jednotlivé díly zárubně (stojny i nadpraží) jsou ve spojích řezané pod úhlem 45 stupňů a připravené pro spojení pomocí kolíků a kovových čepů.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA:

Všechny plochy a hrany mají jednotnou povrchovou úpravu: laminátem CPL, fólií Decor Design nebo fólií Decorative. Dostupné jsou všechny dekory z kolekce Vasco Doors.

STANDARDNÍ PROVEDENÍ OBSAHUJE:

- tři čepové závěsy
- protiplech zámku
- těsnění
- uchycení pantů

TYPY ZÁRUBNÍ A ROZMĚRY:

Tato zárubeň je přizpůsobena pro osazení do zdi o minimální síle 100 mm.

- pro jednokřídlé dveře o šířkách: 60, 70, 80, 90
- pro dvoukřídlé dveře o šířkách: 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180
- tato zárubeň není dostupná v provedení „TUNEL“.



Svorka závěsu
 (standardní vybavení
 rámové zárubně)




DOSTUPNÉ DEKORY PRO RÁMOVOU ZÁRUBĚŇ


Laminát CPL ★★★★★



3D fólie Decor Design ★★★★★

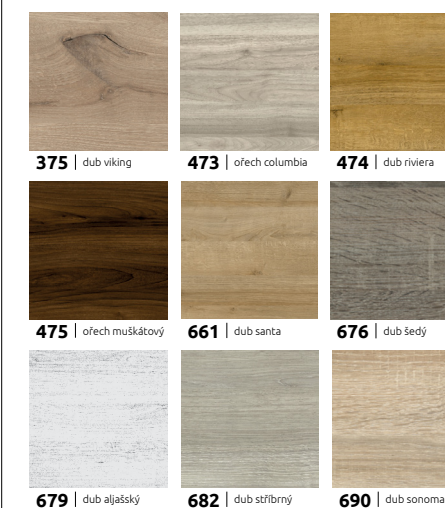

Fólie Decorative ★★★☆☆




Křídla s ventilační mezerou jsou od výrobce standardně opatřena WC zámkem. Tabulka níže pak ukazuje podrobný přehled jednotlivých křídel a jejich případná úprava podříznutím tak, aby byl zaručen požadovaný průchod vzduchu dle normy, tedy zmiňovaných 220 cm².

Standardní rozměr mezery mezi křídlem a podlahou je 12 mm, pokud tuto mezeru chcete snížit, je třeba obložkové zárubně před montáží podříznout. Snížíte však proudění vzduchu. Pokud naopak chcete mezeru zvětšit, je nutné podříznout dveřní křídlo.



TECHNICKÉ INFORMACE K ZÁKLOPU - STANDARDNÍ, PRODLOUŽENÝ ZÁKLOP

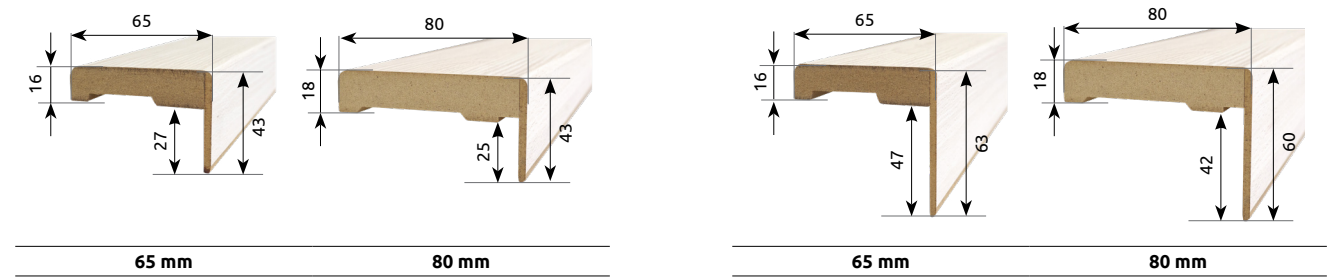

Konstrukce dveřních ráků

VASCO

Povrchová úprava: laminát CPL ★★★★★

Dveřní rám **typ 1**



typ 1, verze bez polodrážky



typ 1, verze s polodrážkou

šířka	140 mm
dostupnost	rám dostupný pro modely: Faro, Porto, Madera, Lisboa, Ventura
konstrukce křídla	rám: vyrobený z materiálu MDF výplň: deska o síle 10 mm (výplň DTD s deskou oboustr. laminovanou) nebo z tvrzeného skla 4 mm
povrchová úprava	všechny hrany jsou zaoblené: inovativní technologie umožňuje vyrábět rámy bez viditelných lepených spojů. Toto řešení zaručuje maximální kvalitu a dlouhodobou odolnost výrobku.

povrchová úprava: Decorative ★★☆☆☆ nebo Decor Design ★★★★★

Dveřní rám **typ 2 a typ 3**



typ 3, verze bez polodrážky




typ 3, verze s polodrážkou

šířka	150 mm (typ 2) a 115 mm (typ 3)
dostupnost	rám dostupný pro modely: typ 3: Santiago, Braga, Leon, Leon DUO, Evora, Teo, Torre, Malaga, Ibiza typ 2: Nero
konstrukce křídla	rám: vyrobený z materiálu MDF výplň: deska MDF 4 mm nebo tvrzené sklo 4 mm nebo „sendvičová“ deska
povrchová úprava	všechny hrany jsou zaoblené: inovativní technologie umožňuje vyrábět rámy bez viditelných lepených spojů. Toto řešení zaručuje maximální kvalitu a dlouhodobou odolnost výrobku.


Soklové lišty

NOVINKA


- Lišty jsou vyrobeny z MDF.
- K dispozici ve všech barvách zárubní dle vzorníku na straně 4.
- Délka 2,2m.
- Balení: 4 ks = 8,8 m.
- Připevněte na zeď pomocí montážního lepidla.



SYSTÉM POLODRÁŽKOVÝ

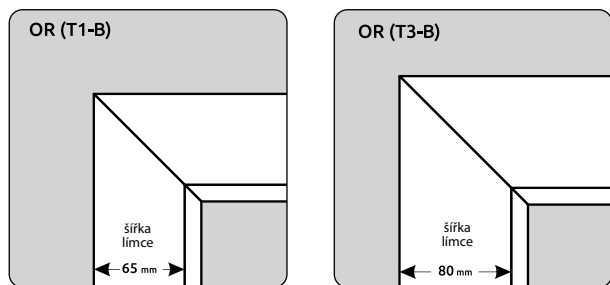

SYSTÉM BEZPOLODRÁŽKOVÝ

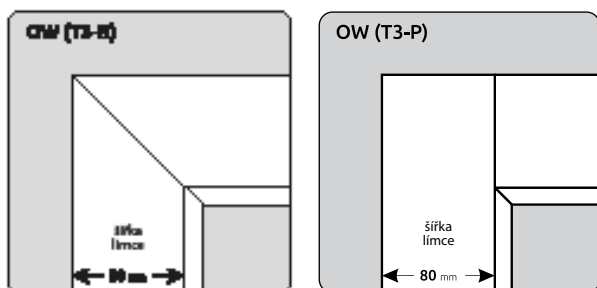

DRUHY ZÁMKŮ U BEZPOLODRÁŽKOVÝCH KŘÍDEL



Na klíč
rozteč: 90 mm



WC zámek
rozteč: 90 mm




Zámek Fab
rozteč: 85 mm



Bez vrtání na klíč



Skryté panty – stříbrné
(standardní výbava)

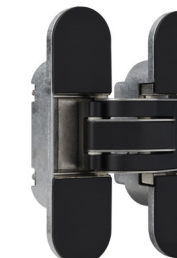

Skryté panty – černé
(volitelné)





Protiplech magnetického
zámku – stříbrný
(standardní výbava)



Protiplech magnetického
zámku – černý
(volitelné)

Určení orientace dveří jednokřídých

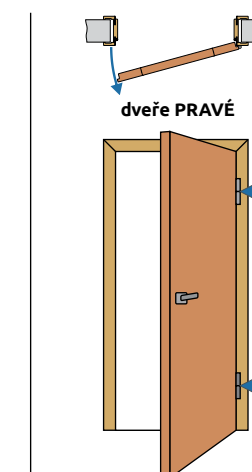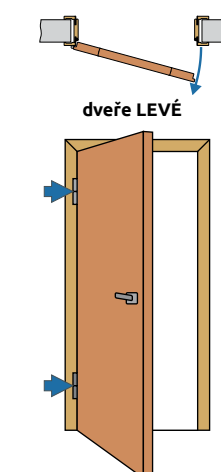

DRUHY ZÁMKŮ U POLODRÁŽKOVÝCH KŘÍDEL



Na klíč
rozteč: 72 mm



WC zámek
rozteč: 72 mm



Zámek Fab
rozteč: 72 mm



Bez vrtání na klíč

Skleněné výplně

S ohledem na vaši bezpečnost jsou ve všech křídlech VASCO součástí standardního vybavení skleněné výplně z bezpečnostního tvrzeného skla ESG, jež se v případě mechanického poškození (rozbití) rozpadá na drobné úlomky a nevytváří se střepty s ostrými hranami.

Výhody tvrzeného skla ESG:

- vysoká odolnost proti mechanickému poškození
- minimální riziko poranění v případě jeho rozbití
- vysoká odolnost vůči prudkým změnám teplot

SADA KOVÁNÍ PRO FALCOVÉ DVEŘE – STŘÍBRNÉ



Zadlabací zámek Protiplech Panty čepové, regulované

SADA KOVÁNÍ PRO FALCOVÉ DVEŘE – ČERNÉ




Zadlabací zámek Protiplech Panty čepové, regulované




Způsob osazení skleněných výplně

Standardní prosklení (S)



Obrácené prosklení (U)





KATALOG PRODUKTŮ

Tento katalog má informační charakter.
Použité fotografie a dekory se mohou mírně lišit od skutečnosti.
Kopírování katalogu a jeho jednotlivých textů, obrázků a částí je zakázáno.
Veškeré případy porušení budou řešeny právní cestou.
Veškeré změny a chyby vyhrazeny.